FR

JVC Mobile Entertainment 2008



* L'expérience parfaite







* Au-delà des frontières

MOBILE ENTERTAINMENT

Beyond Borderless*

Chez JVC, dépasser les limites n'a rien d'inhabituel.
Depuis des années, notre ergonomie et nos technologies innovantes font du divertissement en voiture une expérience sans limite. Mais nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin.
Alors nous continuons, avec vous au volant.
Car ce qui compte, c'est ce qui vous attend au-delà.
C'est là que naît le plaisir. C'est là que le vrai divertissement commence.
Si fluide, si naturelle, vous ne remarquerez probablement même pas que vous avez franchi cette limite.
Au-delà des frontières, c'est là votre destination. Allez-y, avec JVC.



* Au-delà des frontières



Sommaire

Systèmes de navigation multimédia — 05
Conduite souple avec navigation hautes performances

Systèmes de navigation portable — 07
Tout ce qu'il faut dans un appareil compact

Combinés Audio/Vidéo — 09
Systèmes tout en un à commande intuitive

Autoradios multimédia Audio/Vidéo — 11
Divertissement multimédia avec écrans 16/9 intégrés

Autoradios DVD — 13
Lecture de films et musique à partir de différentes sources

Ecrans — 14
Divertissement vidéo pour vos passagers

Autoradios CD — 15
Autoradios avancés pour différents supports audio

Guide rapide de compatibilité — 20
Pour iPod, Bluetooth®, USB, SD et AUX

Amplificateurs — 21
Donnez plus de puissance à votre son

Caissons de basses — 23
Vibrez au son des basses intenses

Enceintes — 25
Son puissant haute fidélité

Glossaire/Accessoires/Spécifications/ Tableaux de caractéristiques comparées — 27


Vous ne serez jamais perdu


Le système de navigation fiable avec positionnement précis vous guide sur la route.

Images d'écran sujettes à modifications

Ecran tactile 16/9 de 17,8 cm


Profitez pleinement de l'écran 16/9 de 17,8 cm en affichant les informations de points d'intérêt d'un côté et la carte de l'autre. Vous pouvez aussi afficher le menu sur deux parties différentes de l'écran pour rechercher facilement un point d'intérêt ou des fichiers musicaux.






Agrandissement

Avec la fonction de partition de l'écran, un agrandissement s'affiche sur la partie gauche de l'écran lorsque vous approchez d'une intersection.




Carte en 3D


Vous pouvez passer à une vue en plongée 3D.



Détecteur de mouvement



En mode navigation ou en mode divertissement, les touches de commande apparaissent lorsque vous approchez la main de l'écran.






Les touches apparaissent à l'écran

USB pour iPod

Connectez votre iPod au port USB de l'appareil et profitez de la clarté du son numérique pour écouter votre musique en transfert haut débit. Vous pouvez aussi regarder des vidéos stockées sur l'iPod avec le câble KS-U20, disponible en option. La batterie de votre iPod se recharge lorsqu'il est connecté.


Alerte d'excès de vitesse

Pour un maximum de sécurité, vous pouvez programmer la fonction d'alerte d'excès de vitesse .Vous avez le choix entre 6 seuils: sans / +5 / +10 / +20 / +30 / +40 km/h.



Plusieurs options de recherche

Plusieurs possibilités de recherche des destinations sont à votre disposition, notamment par points d'intérêt (catégorie/nom/proximité/numéro de téléphone), adresse, code postal, les 100 destinations préférées et les 50 dernières destinations. La fonction de tri par nombre d'habitants affiche les résultats de la recherche par nombre d'habitants, (plus pratique qu'en ordre alphabétique). La fonction de recherche approximative permet de trouver des résultats à partir de mots incomplets ou mal orthographiés. Vous pouvez enregistrer 3 points d'intérêt dans les paramètres de recherche rapide.




Recherche de destination



Recherche approximative

Appel de points d'intérêt par écran tactile

La technologie sans fil Bluetooth® vous permet d'utiliser facilement le numéro de téléphone d'un point d'intérêt, tel qu'un restaurant ou un hôtel, simplement en touchant l'emplacement correspondant à l'écran.




* KS-BTA200 nécessaire.

Conversion de texte en paroles

Le KW-NX7000 propose un guidage routier facile à suivre en convertissant les noms de rues et autres informations écrites en annonces vocales en 9 langues différentes. Le guidage vocal est, quand à lui, disponible en 15 langues.

Tuner RDS-TMC

Le KW-NX7000 a un tuner RDS-TMC intégré qui vous permet d'obtenir des informations routières en temps réel afin d'éviter les embouteillages et les accidents. Vous pouvez enfin conduire l'esprit tranquille.



Volume adaptatif


La fonction de volume adaptatif règle le volume de votre autoradio sur l'un des 4 niveaux (arrêt/bas/moyen/élevé) selon la vitesse de votre véhicule. Cette fonction est disponible non seulement pour la navigation, mais aussi pour le divertissement Audio/Video.

Pays cartographiés

Le KW-NX7000 propose des cartes de plus de 30 pays européens.

Grande qualité sonore grâce à la structure divisée

Le KW-NX7000 est doté d'une structure audio divisée pour le système de navigation et les fonctions Audio/Video. Vous pouvez donc suivre la navigation tandis que vos passagers arrières regardent un film. La qualité du son du système de divertissement en voiture est ainsi préservée.

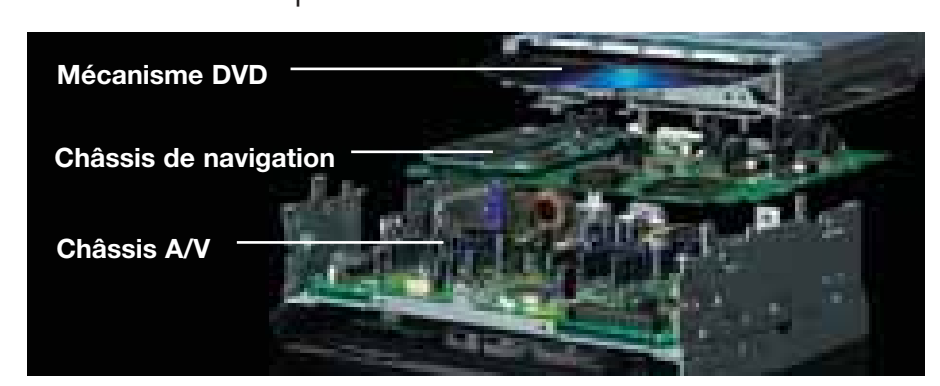

Lecteur multi- sources

Le KW-NX7000 est capable de lire divers formats à partir des sources DVD/CD/USB*/SD, notamment les fichiers audio AAC**/WAV/MP3/WMA et les fichiers vidéo DivX®***/JPEG/MPEG-1/2***.

* Le débit des fichiers DivX® doit être inférieur à 2 Mbit/s pour que la lecture soit possible sur USB.
** Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur iTunes Store.
*** Incompatible avec la lecture de fichiers DivX®/MPEG-1/2 sur cartes SD.

Sources

DVD vidéo	DVD-R/-RW, +R/+RW	CD	CD-R/RW
Mémoire USB	Disque dur portable	Carte mémoire SD	iPod

Fichiers audio

AAC	WAV	MP3	WMA

Fichiers photo/vidéo



KW-NX7000

Autoradio navigation/DVD/CD/USB/SD avec écran tactile de 17,8 cm (7") et détecteur de mouvement



Façade détachable

Malgré le format deux DIN de cet appareil, la façade antivol est détachable pour plus de sécurité. Un étui est compris dans l'ensemble.

Motion Sensor | Detachable Panel | Made for iPod

Windows Automotive | Tele Atlas Maps | SiRF | TMC | Trafficmaster | V-trafic TMC | SD | DVD VIDEO | Compact Disc Digital Video | DOLBY DIGITAL | dts Digital Out | DivX | DivX ULTRA

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	AAC	Ready for Bluetooth® Adapter
USB Audio and Video for iPod etc.		Text-to-Speech	
Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	Touch Panel	
DAB Ready	RDS	HS-IVi Tuner	7-Band iEQ
J-BUS			

Ce système de navigation tout en un deux DIN permet de naviguer avec précision grâce à un tuner RDS-TMC intégré et à un GPS EGNOS de haute sensibilité. Il offre les cartes de plus de 30 pays européens, un guidage vocal multilingue, la conversion du texte en paroles et différents modes d'affichage d'informations. Vous pouvez aussi utiliser les fichiers audio et vidéo stockés sur votre iPod, sur un appareil USB ou sur une carte SD. L'écran tactile 16/9 de 17,8 cm comporte un détecteur de mouvement qui fait apparaître les touches à l'approche de votre main. La façade et l'écran sont également amovibles afin d'éviter les vols. Cet appareil est compatible avec la technologie sans fil Bluetooth® et la radio DAB grâce aux appareils disponibles en option.

* Câble KS-U20 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod. La compatibilité dépend de l'iPod.

KD-NX5000


Combiné DVD/CD de navigation avec disque dur et écran 16/9 de 8,9 cm (3,5") intégré





DiAS Digital

Ce tuner polyvalent entièrement numérique atteint des performances de dernière génération. Il a pour avantages de proposer la sensibilité et la sélectivité supérieures d'un filtre variable de fréquence intermédiaire à 16 bandes, un réducteur de bruit d'impulsion numérique pour toutes les gammes d'ondes (FM/AM) et un réducteur de bruit multivoie pour une réception stéréo optimisée dans les zones où le signal est faible.

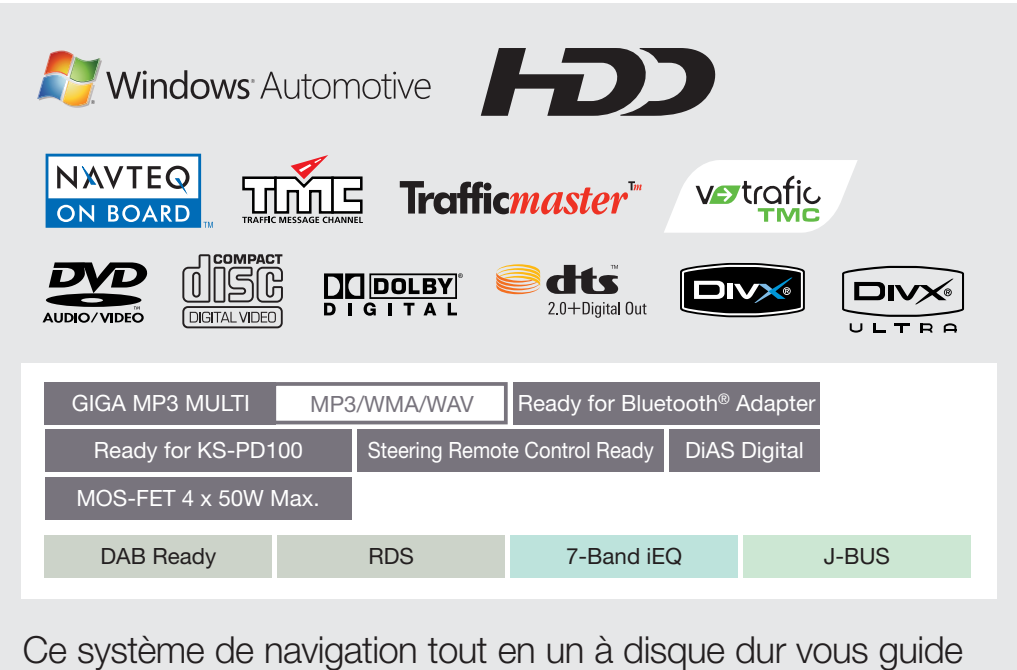

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Ready for Bluetooth® Adapter
Ready for KS-PD100	Steering Remote Control Ready	DiAS Digital
MOS-FET 4 x 50W Max.		
DAB Ready	RDS	7-Band iEQ
J-BUS		

Ce système de navigation tout en un à disque dur vous guide au moyen d'instructions vocales précises disponibles en plusieurs langues. Le système EGNOS augmente la précision du GPS, tandis que le récepteur RDS-TMC vous aide à éviter les embouteillages. Cet appareil comporte des fonctions de recherche poussées, avec plus de 1,3 million de points d'intérêt inclus. Vous pouvez embarquer votre discothèque tout entière sous format MP3, WMA, WAV ou même JVC Lossless sur son disque dur de 24 Go. La lecture de DVD, de fichiers MPEG-1/2 et DivX®, ainsi que la compatibilité avec les lecteurs iPod, la technologie sans fil Bluetooth® et la radio DAB font partie des autres avantages de cet appareil.

Petit et Puissant

Vous ne croirez jamais tout ce que vous pouvez obtenir de ces appareils portables.

**Tuner RDS-TMC intégré *
(Traffic Message Channel)**

Le tuner TMC vous permet de recevoir en temps réel des informations sur la route que vous allez prendre et de planifier des itinéraires plus rapides en évitant les embouteillages. Comme il est intégré, il n'y a pas besoin d'acheter d'autres appareils.

* Le KV-PX701 a un tuner intégré. Le tuner du KV-PX501 se trouve sur le support inclus. Ces appareils ne sont pas compatibles avec les services TMC payants.

Fonctions d'aide à la conduite

L'appareil est doté de fonctions d'aide à la conduite, notamment de l'annonce des numéros de routes et de l'affichage des limites de vitesse/panneaux.



Technologie sans fil Bluetooth®

Ces appareils exploitent la technologie sans fil Bluetooth® et sont équipés d'un microphone intégré permettant de téléphoner en mains-libres pour un maximum de sécurité et de confort. Pour lancer un appel, vous pouvez utiliser l'enregistrement des derniers numéros appelés ou votre répertoire ou bien composer le numéro de téléphone désiré. Ces appareils affichent également à l'écran les SMS reçus. Vous pouvez aussi transférer les fichiers audio et vidéo de votre téléphone mobile sur ces appareils*.


* Les fonctions disponibles varient selon les appareils compatibles Bluetooth.





Lecteur MP3, afficheurs vidéo/photo et texte

Il vous suffit de brancher le casque (inclus avec le KV-PX701) pour que ces appareils se transforment en lecteurs MP3. Le haut-parleur intégré vous permet d'écouter de la musique avec votre famille et vos amis et vous pouvez même regarder vos photos et vos fichiers vidéo préférés. Le KV-PX701 et le KV-PX501 sont en outre dotés d'afficheurs de fichiers TXT permettant de lire les fichiers Bloc-notes enregistrés sur cartes SD.



Itinéraires faciles à suivre

Le puissant processeur 400 MHz permet de trouver rapidement des itinéraires faciles à suivre.

Positionnement précis

Le GPS (Global Positioning System) intégré utilise un circuit SiRFstarIII™ ultrasensible (KV-PX701) qui permet une navigation rapide et précise.

Carte de toute l'Europe pré-installée, permettant de se laisser guider sans interruption

Des cartes de l'Europe occidentale et orientale sont déjà installées (sur carte mémoire pour le KV-PX501). Il n'y a donc pas besoin d'acheter de données cartographiques distinctes pour chaque pays/région. (Consultez les caractéristiques techniques pour en savoir plus.)

KV-PX701/PX501

Système de navigation portable avec technologie sans fil Bluetooth®





KV-PX701



KV-PX501















Built-in Bluetooth® | MP3/WMA/JPEG/BMP/WMV | Touch Panel

KV-PX701

L'écran tactile de 4,3", 10,9 cm, KV-PX701 avec tuner RDS-TMC intégré est prêt à l'emploi. Le GPS SiRFstarIII™ intégré permet une navigation rapide et précise. Une carte de l'Europe déjà installée, le guidage vocal avec annonce des numéros de routes et l'affichage des limites de vitesse et des panneaux font partie des autres caractéristiques de cet appareil. Lorsqu'il n'est pas utilisé pour la navigation, l'appareil devient un lecteur de musique/vidéo et un afficheur de texte. La technologie sans fil Bluetooth® est également disponible.

KV-PX501

Le KV-PX501 Plug & Ride* à écran tactile de 3,5", 8,9 cm, est doté d'un tuner RDS-TMC. La carte intégrale de l'Europe pré-installée sur la carte mémoire permet l'utilisation du guidage vocal avec annonce des numéros de routes. L'affichage des limites de vitesse et des panneaux et la technologie sans fil Bluetooth® intégrée font partie des autres avantages de cet appareil qui peut également être utilisé pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou afficher du texte.

* Connecter et Démarrer

Systèmes de navigation portable

<table>
<tr><th></th><th>KV-PX701</th><th>KV-PX501</th></tr>
<tr><td colspan="3">Systèmes de navigation portable</td></tr>
<tr><td>Système d'exploitation</td><td colspan="2">Microsoft® Windows® CE Net 5.0 Core Version</td></tr>
<tr><td>Processeur central</td><td colspan="2">Samsung S3C2440A, 400 MHz</td></tr>
<tr><td>Mémoire interne</td><td>64 Mo de SDRAM + 2 Go de mémoire flash</td><td>64 Mo de SDRAM + 64 Mo de mémoire flash + 2 Go sur carte mémoire SD</td></tr>
<tr><td>Ecran</td><td>LCD TFT WQVGA tactile de 4,3" (10,9 cm), 480 x 272</td><td>LCD TFT QVGA tactile de 3,5" (8,9 cm), 320 x 240</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">16,7 M couleurs</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Réglage de la luminosité (jour et nuit)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Mode de rétro-éclairage économique</td></tr>
<tr><td>Récepteur GPS</td><td>Circuit intégré SiRFstarIII™ (20 canaux)</td><td>GPS Media Tek haute sensibilité (32 canaux)</td></tr>
<tr><td>Récepteur TMC</td><td>Oui (de base)</td><td>Oui (de base/dans le support)</td></tr>
<tr><td>Carte</td><td colspan="2">NAVTEQ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Andorre/Allemagne/Monaco/Espagne/Autriche/Grèce/Pologne/Suède/Belgique/Hongrie/Portugal/Suisse/ République tchèque/Italie/République d'Irlande/Pays Bas/Danemark/Liechtenstein/Finlande/Luxembourg/ Saint-Marin/Royaume-Uni/France/Norvège/Slovaquie/Vatican/Albanie/Croatie/Macédoine/Serbie/ Monténégro/Estonie/Slovénie/Bosnie-Herzégovine/Lettonie/Roumanie/Bulgarie/Lituanie/Gibraltar</td></tr>
<tr><td>Moteur de navigation</td><td colspan="2">NAVIGON® Mobile Navigator Classic Whole Europe</td></tr>
<tr><td>Guidage vocal avec annonce des numéros de routes</td><td colspan="2">Anglais, espagnol, français, italien, allemand, néerlandais, portugais, norvégien, suédois, danois, finnois, polonais, tchèque, turc, grec</td></tr>
<tr><td>Points d'intérêt</td><td colspan="2">1,7 million</td></tr>
<tr><td>Options de recherche de destination</td><td colspan="2">Domicile</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Adresse (ville, code postal, rue et intersection)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Point d'intérêt (à proximité/dans la ville ou avec le code postal/dans le pays)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Destination récente</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Préférés</td></tr>
<tr><td>Affichage d'informations</td><td colspan="2">Limite de vitesse / Panneaux</td></tr>
<tr><td>Audio</td><td colspan="2">Réglage du volume</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Microphone/Haut-parleur intégrés</td></tr>
<tr><td>Sortie casque</td><td>Mini jack stéréo de 3,5 mm</td><td></td></tr>
<tr><td>Connexion USB</td><td colspan="2">USB 1.1 (connecteur mini USB pour la recharge)</td></tr>
<tr><td>Mémoire externe</td><td>Carte mémoire SD (en option) de 2 Go max.</td><td>Carte mémoire SD (fournie) de 2 Go max.</td></tr>
<tr><td>Formats</td><td colspan="2">MP3/WMA, WMV, JPEG/BMP</td></tr>
<tr><td>Bluetooth</td><td colspan="2">HFP (profil mains libres)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">FTP (profil de transfert de fichiers)</td></tr>
<tr><td>Batterie</td><td colspan="2">Batterie rechargeable de 1150 mAh au lithium</td></tr>
<tr><td>Autonomie</td><td>2-4 heures</td><td>2-4 heures</td></tr>
<tr><td>Dimensions</td><td>121 x 81 x 19-27 mm</td><td>95 x 85 x 25 mm</td></tr>
<tr><td>Poids</td><td>200 g</td><td>170 g</td></tr>
<tr><td>Accessoires</td><td>Fixation à ventouse sur le pare-brise</td><td>Fixation à ventouse sur le pare-brise</td></tr>
<tr><td></td><td>Support actif</td><td>Support actif</td></tr>
<tr><td></td><td>Stylet</td><td>Stylet</td></tr>
<tr><td></td><td>Adaptateur allume-cigares</td><td>Adaptateur allume-cigares</td></tr>
<tr><td></td><td>Adaptateur secteur</td><td>Adaptateur secteur</td></tr>
<tr><td></td><td>Etui</td><td>Etui</td></tr>
<tr><td></td><td>Casque stéréo</td><td>Mode d'emploi</td></tr>
<tr><td></td><td>Mode d'emploi</td><td>DVD d'applications</td></tr>
<tr><td></td><td>Antenne TMC</td><td>Antenne TMC</td></tr>
<tr><td></td><td>DVD d'applications</td><td>Carte mémoire SD de 2 Go</td></tr>
<tr><td>Option</td><td>Antenne GPS externe</td><td>Antenne GPS externe</td></tr>
</table>

Nouvelle façade

Les systèmes aux lignes pures proposent une multitude de divertissements Audio/Video sur la route.

Ecran noir

Les touches apparaissent

Motion Sensor

Détecteur de mouvement

Un nouveau style fonctionnel d'utilisation qui détecte la main à son approche et affiche les touches de commande. Les touches disparaissent lorsqu'elles sont inutilisées, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'écran principal.

Touches sensitives

Touch Pad

Commande par effleurement du doigt, intuitive et hors du commun: effleurement circulaire pour régler le volume, vertical pour faire défiler les dossiers et albums vers le haut/bas et horizontal pour passer au morceau suivant/précédent.

Dual-Zone

Les passagers avant et arrière peuvent profiter en même temps de divertissements différents, la radio et un DVD, par exemple.

7-Band iEQ


Egaliseur EQ graphique à 7 bandes

Easy-Grip Remote


Télécommande sans fil ergonomique




La connexion sans fil avec les appareils compatibles permet de téléphoner les mains libres, de composer des numéros vocalement, de transférer des données audio en continu et d'être averti de la réception de SMS. Avec l'émetteur Bluetooth® AA-T100BT, vous pouvez aussi écouter de la musique en flux continu à partir de votre iPod.




* Les fonctions disponibles varient selon les téléphones mobiles.





Affichage de jaquette d'album via iPod

La jaquette des albums stockées sur votre iPod peuvent être affichées sur l'écran de votre



USB pour iPod

Connectez votre iPod au port USB de et profitez de la clarté du son numérique pour écouter de la musique transférée à haut débit. Vous pouvez aussi regarder des vidéos stockées sur l'iPod avec le câble KS-U20, disponible en option. La batterie de votre iPod se recharge lorsqu'il est connecté.

Headphone Surround *   * Son Surround pour casques

Profitez du son Surround via votre casque.

5.1 ch Decoder

Décodeurs Dolby/DTS 5.1 intégrés pour le son Surround.



KD-AVX44

Autoradio DVD/CD/USB avec technologie sans fil Bluetooth®, détecteur de mouvement et touches sensitives

EXAD Excellence through Advanced Technologies by JVC — EL CHAMELEON ZERO

Bluetooth® — Motion Sensor — Touch Pad — Made for iPod

DVD VIDEO — COMPACT disc DIGITAL VIDEO — DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II — dts Digital Surround — DivX — DivX ULTRA

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	AAC	Built-in Bluetooth®	USB Audio and Video for iPod etc.	
5.1 ch Decoder	Headphone Surround	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.		
DAB Ready	RDS	HS-IVi Tuner	7-Band iEQ	Dual-Zone	J-BUS

Faites l'expérience d'une nouvelle commande AV. Le détecteur de mouvement couplé aux touches sensitives constituent un nouveau style de commandes qui s'utilisent du bout des doigts. Vous pouvez utiliser les fichiers audio/vidéo* stockés sur votre iPod et des fichiers de nombreux autres formats stockés sur des appareils USB. La technologie sans fil Bluetooth® intégrée permet de téléphoner les mains libres ou d'écouter de la musique en flux continu, tandis que les décodeurs Dolby Digital/DTS 5.1 canaux permettent d'obtenir un son Surround réaliste.


* Câble KS-U20 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod. La compatibilité varie selon le modèle d'iPod.

KD-AVX22

Autoradio DVD/CD/USB avec détecteur de mouvement et touches sensitives

EXAD Excellence through Advanced Technologies by JVC — EL CHAMELEON ZERO



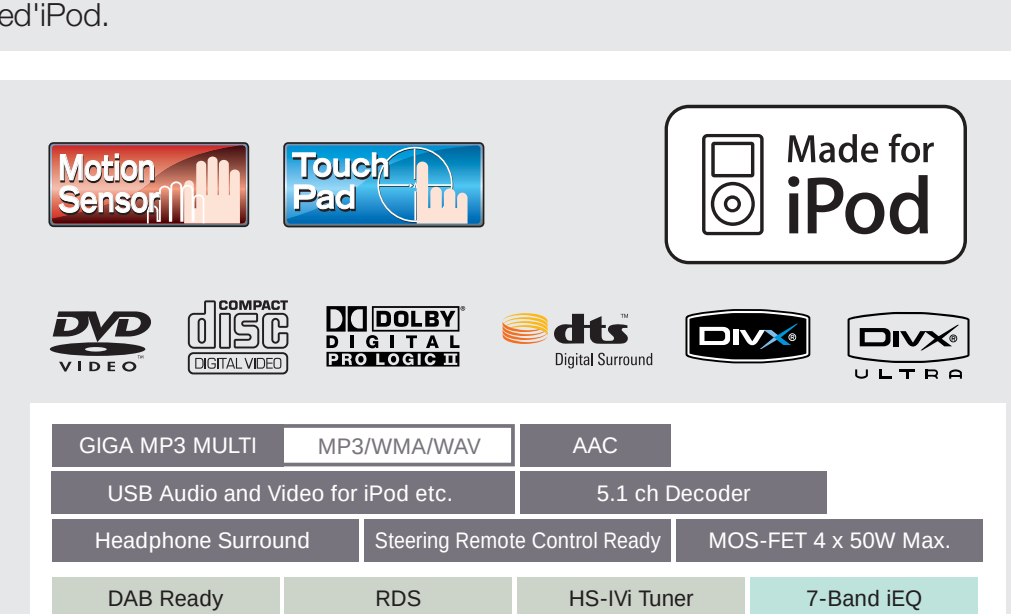

Le KD-AVX22 comporte un écran 16/9 de 8,9 cm (3,5") intégré, un détecteur de mouvement et des touches sensitives qui permettent une utilisation aisée et intuitive, d'autant plus que l'interface graphique et les Tag MP3 sont disponibles en 9 langues. Vous pouvez aussi utiliser les fichiers audio et vidéo stockés sur votre iPod ou sur un appareil USB. Cet appareil est également doté de décodeurs DTS 5.1 canaux/Dolby, d'un égaliseur iEQ à 7 bandes et d'une fonction double zone. Vous pouvez également écouter la radio DAB avec un tuner disponible en option.


* Câble KS-U20 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod. La compatibilité varie selon le modèle d'iPod.

KD-AVX11

Autoradio DVD/CD multimédia avec écran 16/9 intégré


Seulement 1 DIN!

Le modèle KD-AVX11 a un encombrement de 1 DIN seulement, écran compris. Il trouve donc facilement sa place dans n'importe quel type de voiture.




EXAD Excellence through Advanced Technologies by JVC



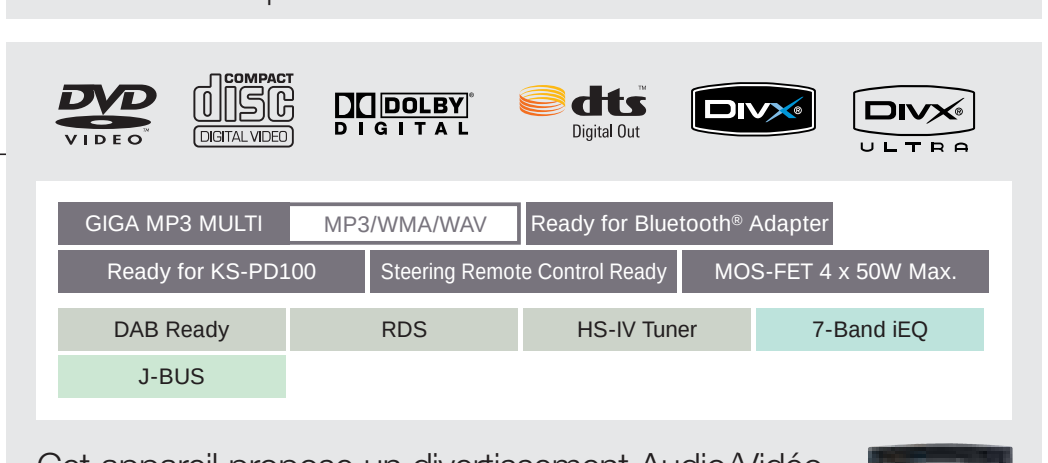

Cet appareil propose un divertissement Audio/Vidéo sur écran couleur TFT 16/9 sous un format compact de 1 DIN. La fonction GIGA MP3 MULTI permet d'écouter des milliers de fichiers gravés sur DVD. Cet appareil est compatible avec les fichiers DivX® et autres formats vidéoainsi qu'avec la technologie sans fil Bluetooth®, les lecteurs iPod et la radio DAB.





Divertissement grand format

Spectacle multimédia sur écrans 16/9

Ecran partitionné (KW-AVX810)
Recherchez les chansons stockées sur votre iPod avec l'affichage deux niveaux de l'écran partitionné. Les curseurs situés de chaque côté de l'écran vous permettent d'effectuer facilement des recherches dans des archives volumineuses.

Commande du volume sur écran tactile (KW-AVX810)
Il suffit d'effleurer l'écran tactile dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour régler le volume aisément.

USB pour iPod (KW-AVX810)
Connectez votre iPod au port USB de l'appareil et profitez de la clarté du son numérique pour écouter de la musique transférée à haut débit. Vous pouvez aussi regarder les vidéos stockées sur votre iPod avec un câble KS-U20, disponible en option. La batterie de votre iPod se recharge lorsqu'il est connecté.

Affichage de couverture d'album via iPod (KW-AVX810)
La jaquette des albums stockées sur votre iPod peuvent être affichées sur l'écran de votre autoradio.

J-BUS

Vous pouvez brancher des adaptateurs ou des changeurs JVC, disponibles en option, sur ce connecteur. Les fonctions disponibles varient selon les autoradios.

Détecteur de mouvement (KW-AVX810)
Les touches apparaissent à l'approche de votre main. Vous pouvez allumer/éteindre l'écran selon le paramètrage.

KW-AVX810

Autoradio DVD/CD/USB/SD multimédia avec écran tactile de 17,8 cm et détecteur de mouvement





Activez les commandes Audio/Vidéo d'un simple geste de la main grâce au nouveau détecteur de mouvement. Vous pouvez utiliser les fichiers audio/vidéo* stockés sur votre iPod et des fichiers de divers autres formats stockés sur un appareil USB ou une carte SD. L'écran tactile intégré de 17,8 cm est détachable afin d'éviter les vols. L'appareil est compatible avec la technologie sans fil Bluetooth® et la radio DAB avec des appareils disponibles en option.

* Câble KS-U20 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod. La compatibilité varie selon le modèle d'iPod.

Façade détachable

Façade détachable antivol pour d'avantage de sécurité.






KW-AVX710

Autoradio DVD/CD à écran tactile 16/9 de 17,8 cm



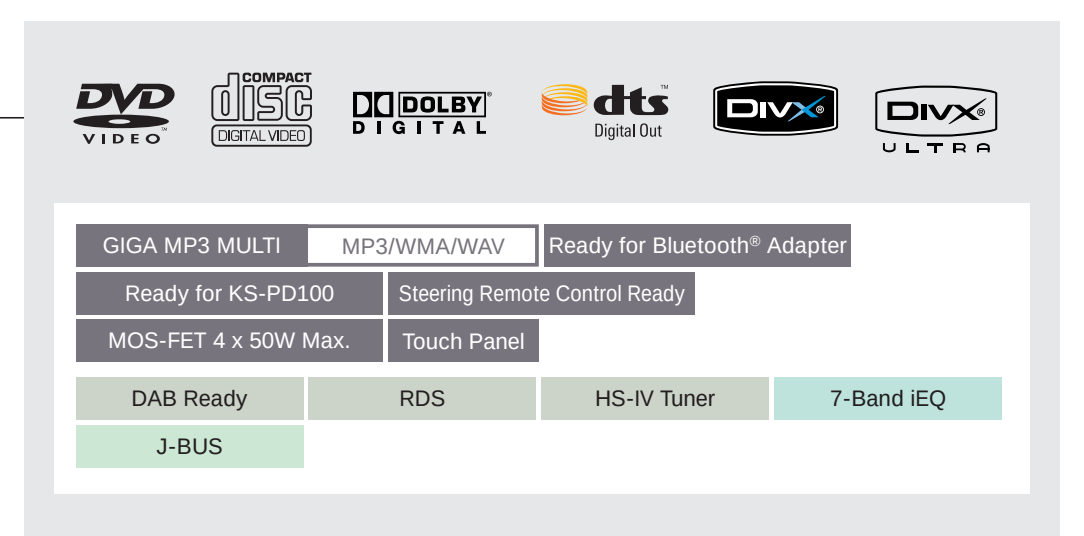

Cet autoradio deux DIN permet de regarder des fichiers DivX® et d'autres formats vidéo sur l'écran 16/9 de 17,8 cm (7") qui sert également de panneau de commande tactile. La fonction GIGA MP3 MULTI permet d'écouter un nombre impressionnant de chansons gravées sur un seul DVD sous format MP3/WMA/WAV. Vous pouvez également utiliser un iPod, la technologie sans fil Bluetooth® et la radio DAB avec des adaptateurs disponibles en option.

Accessoires optionnels


KV-DT2000

Tuner de Télévision Numérique Terrestre (TNT)




KV-CM1K

Caméra de recul ultra-compacte



KV-C1001

Tuner TV



KS-HP2

Casques à récepteur infrarouge

Le casque est seulement compatible avec les produits dotés d'un émetteur IR intégré.



USB Audio and Video for iPod etc.

Utilisez les fichiers audio/vidéo stockés sur votre iPod ou sur un appareil USB en profitant du débit de transfert maximal. La batterie de votre iPod se recharge lorsque celui-ci est connecté.

* Il n'est pas garanti que les appareils puissent lire tous les types de disques durs. Si des partitions ont été créées, seule la première est lisible. (Alimentation de 0,5 A au maximum.)
** Le débit des fichiers DivX® doit être inférieur à 2 Mbit/s pour que la lecture soit possible sur USB.
*** Vous devez disposer d'un câble KS-U20 (pour combinés Audio/Vidéo) ou KS-U19 (pour combinés DVD) pour pouvoir regarder des vidéos stockées sur un iPod. Visitez le site internet www.jvc-exad.com pour en savoir plus sur la compatibilité avec l'iPod.

GIGA MP3 MULTI **MP3/WMA/WAV**

Vous pouvez écouter des milliers de fichiers musicaux MP3/WMA gravés sur un seul DVD. Egalement compatible avec le format WAV non compressé.

AAC

Compatible avec les fichiers AAC créés sur iTunes à partir de CD. Incompatible avec le format Apple Lossless, les fichiers AAC à protection DRM provenant d'iTunes Music Store ou les fichiers AAC créés avec des applications autres qu'iTunes.

HS-IVi Tuner

Haute sensibilité et sélectivité grâce au filtre variable de fréquence intermédiaire à 8 bandes.


Autoradios DVD

Performances Audio/Vidéo multi-domaines

Emportez vos films et votre musique sur la route: nos systèmes prennent en charge presque tous les formats.

Front AV-IN

Connexion facile permettant de lire des fichiers audio et vidéo à partir d'un lecteur portable ou même d'un caméscope.

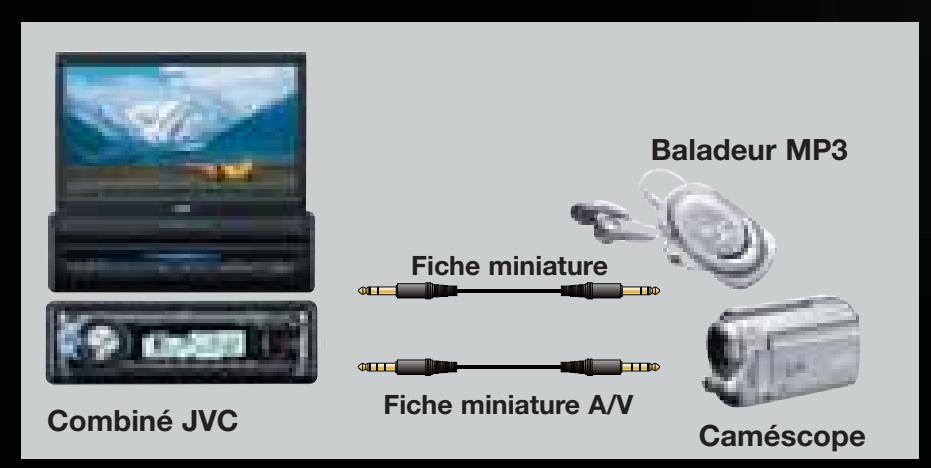


Dual-Colour Illumination

(KD-DV7401/DV7402)
Vous pouvez choisir le rouge ou le vert comme couleur d'illumination des touches, selon votre humeur ou l'intérieur de votre voiture.



Illumination verte



Illumination rouge



Réglez les niveaux de rouge, vert et bleu pour personnaliser la couleur de l'écran LCD.


5-Band Parametric iEQ

Ajuste la fréquence centrale, la bande passante et le volume sur chacune des 5 bandes.
5 préréglages sont disponibles et les paramètres sont programmables par l'utilisateur.

USB Audio and Video for iPod etc.

Utilisez les fichiers audio/vidéo stockés sur votre iPod ou sur un appareil USB en profitant du débit de transfert maximal. La batterie de votre iPod se recharge lorsque celui-ci est connecté.

* Il n'est pas garanti que les appareils puissent lire tous les types de disques durs. Si des partitions ont été créées, seule la première est lisible. (Alimentation de 0,5 A au maximum.)
** Le débit des fichiers DivX® doit être inférieur à 2 Mbit/s pour que la lecture soit possible sur USB.
*** Vous devez disposer d'un câble KS-U20 (pour combinés Audio/Vidéo) ou KS-U19 (pour combinés DVD) pour pouvoir regarder des vidéos stockées sur un iPod. Visitez le site internet www.jvc-exad.com pour en savoir plus sur la compatibilité avec l'iPod.

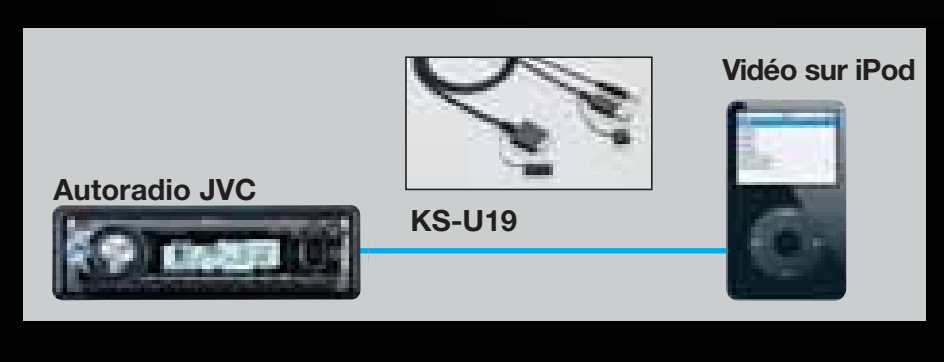


cEQ

5 préréglages sont disponibles, 1 préreglage peut être créé par l'utilisateur.

24-bit DAC

Le convertisseur N/A à résolution de 24 bits produit un son de grande qualité.



Line In

Connecteur d'entrée ligne

Digital Out

Connecteurs de sortie numérique optique

Accessoire optionnel

KS-U19

Câble USB audio et vidéo pour iPod





KD-DV7401/DV7402

Autoradio DVD/CD/USB multimédia avec entrée Audio/Vidéo en façade



KD-DV7401




*** Câble Audio/Vidéo miniature inclus**

Incompatible avec la lecture de vidéo sur iPod touch, iPod classic et iPod nano de la 3ième génération.

KD-DV7402



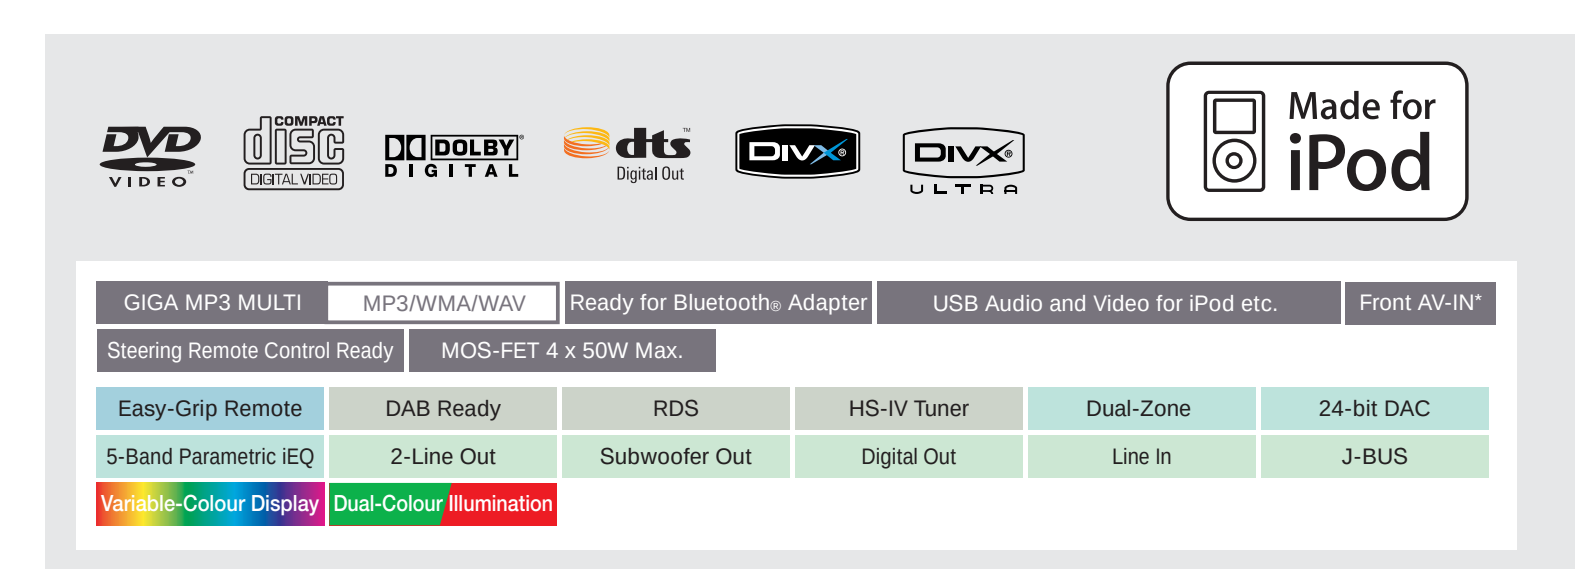

DVD VIDEO · COMPACT DISC DIGITAL VIDEO · DOLBY DIGITAL · dts Digital Out · DivX · DivX ULTRA · Made for iPod

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Ready for Bluetooth® Adapter	USB Audio and Video for iPod etc.	Front AV-IN*	
Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.				
Easy-Grip Remote	DAB Ready	RDS	HS-IV Tuner	Dual-Zone	24-bit DAC
5-Band Parametric iEQ	2-Line Out	Subwoofer Out	Digital Out	Line In	J-BUS
Variable-Colour Display	Dual-Colour Illumination				

Le lecteur multimédia vous permet d'utiliser facilement les fichiers audio et vidéo stockés sur votre iPod** et vos appareils USB via l'entrée Audio/Vidéo ou le port USB en façade. Avec l'éclairage en deux couleurs, vous pouvez choisir le rouge ou le vert selon l'intérieur de votre voiture. La fonction double zone, un tuner HS-IV et un égaliseur iEQ paramétrique à 5 bandes font partie des autres caractéristiques de cet appareil, qui offre également la technologie sans fil Bluetooth® et la radio DAB avec des appareils disponibles en option.

** KS-U19 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod. La compatibilité varie selon le modèle d'iPod.

KD-DV4401/DV4402

Autoradio DVD/CD multimédia avec entrée AUX en façade



KD-DV4401



KD-DV4402



DVD VIDEO · COMPACT DISC DIGITAL VIDEO · DOLBY DIGITAL · dts Digital Out · DivX · DivX ULTRA

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Front AUX	
MOS-FET 4 x 50W Max.			
Easy-Grip Remote	RDS	HS-IV Tuner	24-bit DAC
cEQ	Line Out	Digital Out	Line In

L'entrée AUX en façade permet de lire facilement les fichiers stockés sur un baladeur MP3 ou un autre appareil externe. Regardez des films et écoutez de la musique à bord en appréciant le son pur que produisent l'ampli MOS-FET et le convertisseur N/A 24 bits. Avec la fonction GIGA MP3 MULTI, vous pouvez emporter votre collection de musique tout entière sous format MP3/WMA/WAV, gravée sur un DVD. Cet appareil est également compatible avec le format DivX® Ultra.

Ecrans

KV-MR9010

Ecran couleur 16/9 de 23 cm



Roof Mount	Multi-Function Remote	IR Transmitter
AV Out Gold	2 AV In Gold	

KV-M705/M706

Ecran couleur rétractable 16/9 de 17,8 cm intégré au tableau de bord



KV-M706 KV-M705


In-Dash Mount	AV Out Gold
AV BUS Input	2 AV In Gold

7" WIDE

KV-MRD900

Ecran plafonnier couleur 16/9 de 23 cm avec lecteur DVD/CD intégré





DVD VIDEO · COMPACT DISC DIGITAL VIDEO · DOLBY DIGITAL · dts 2.0+Digital Out


GIGA MP3	MP3/WMA
MOS-FET 4 x 50W Max.	
Roof Mount	Multi-Function Remote
IR Transmitter	AV Out Gold
2 AV In Gold	

KV-MH6510

Ecran plafonnier couleur 16/9 de 16,5 cm







Headrest Mount	IR Transmitter
AV Out Gold	2 AV In Gold

AV Out Gold

Connecteurs de sortie RCA à contacts dorés (vidéo x 1, G/D x 1)

2 AV In Gold

Connecteurs d'entrée RCA à contacts dorés (vidéo x 2, G/D x 2)

AV BUS Input

Branchez le tuner optionnel TV KV-C1001 sur l'entrée AV-BUS et commandez le directement de votre autoradio.

Une longueur d'avance



Vous ne serez jamais perdu

- Ergonomie à détecteur de mouvements
- Ecran large 16/9 de 17,8 cm
- Connectivité étendue et fonctions multimédia

Petit et Puissant

- Tuner RDS-TMC
- Technologie sans fil Bluetooth®
- Afficheur polyvalent audio et video

- Ergonomie à détecteur de mouvements
- Connexion et contrôle directe de l'iPod via l'USB
- Connectivité étendue et fonctions multimédia

Divertissement grand format

- Touche à effleurement intuitive
- Détecteur de mouvements fonctionnel
- Technologie sans fil Bluetooth®
- Connexion et contrôle directe de l'iPod via l'USB

Nouvelle façade

Les déplacements en voiture deviennent une expérience agréable avec notre gamme complète de produits de divertissement mobile. Un guidage précis par des systèmes de navigation de pointe ou le plaisir du divertissement multimédia à partir des sources les plus récentes, dont l'iPod: avec JVC tout cela est à votre portée.



Performances Audio/Video dans tous les domaines

- Entrée Audio/Video en façade
- Connexion et contrôle directe de l'iPod via l'USB
- Vidéo DVD/DivX® haute résolution

Ecoutez votre musique préférée en voiture

- Port USB polyvalent
- Connexion et contrôle directe de l'iPod
- Port Auxiliaire Plug & Play en façade
- Technologie sans fil Bluetooth®

Dynamisme de pointe

Ecoutez la différence

Puissance numérique haut de gamme

Ecoutez votre musique préférée en voiture

Quelle que soit la source de vos données, nos autoradios CD sont faciles à utiliser et produisent un son exceptionnel.

Bluetooth®

Bluetooth· Built-in

Technologie sans fil Bluetooth®

Bénéficiez de la sécurité avancée associée à la praticité de ce combiné: téléphonez les mains libres ou écoutez de la musique en flux continu tout en conduisant. La technologie sans fil Bluetooth® permet d'établir une connexion sans fil avec les téléphones mobiles et les baladeurs MP3 compatibles, même rangés dans votre sac ou votre poche. Avec les téléphones mobiles à reconnaissance vocale, il suffit de prononcer le nom qui figure dans votre répertoire pour composer le numéro correspondant. Vous êtes aussi averti de l'arrivée de nouveaux messages SMS.



Mise à jour de logiciel

Pour garantir leur compatibilité avec le plus possible de nouveaux téléphones mobiles, les combinés Bluetooth® de JVC peuvent être mis à jour par CD-ROM.

* Visitez le site internet www.jvc-exad.com pour en savoir plus sur la compatibilité avec Bluetooth®.

Un large panel de fonctionnalités !

- ☑ Appels mains libres
- ☑ Composition vocale des numéros
- ☑ Transfert de flux audio continu
- ☑ Affichage des SMS
- ☑ Transfert de répertoire
- ☑ Mise à jour par CD-ROM

USB Audio for iPod etc.

Ecoutez les fichiers audio stockés sur un iPod ou sur un appareil USB en profitant du débit de transfert maximal. La batterie de votre iPod se recharge lorsqu'il est connecté.

* Il n'est pas garanti que les appareils puissent lire tous les types de disques durs. Si des partitions ont été créées, seule la première est lisible. (Alimentation de 0,5 A au maximum.)

** Visitez le site internet www.jvc-exad.com pour en savoir plus sur la compatibilité avec l'iPod.

USB G1

Vous pouvez écouter des fichiers MP3 et WMA à partir d'une mémoire flash USB.

USB G2 Audio


Vous pouvez écouter des fichiers MP3, WMA et WMA-DRM10* à partir d'une mémoire flash USB, d'un disque dur portable** ou d'un processeur DAP.

* Conjointement avec les appareils MTP avec transmission multimédia en continu USB.

** Il n'est pas garanti que l'appareil puisse lire tous les types de disques durs. Si des partitions ont été créées, seule la première est lisible. (Alimentation de 0,5 A au maximum.)

Front AUX

Connexion facile pour baladeurs MP3 et autres appareils.

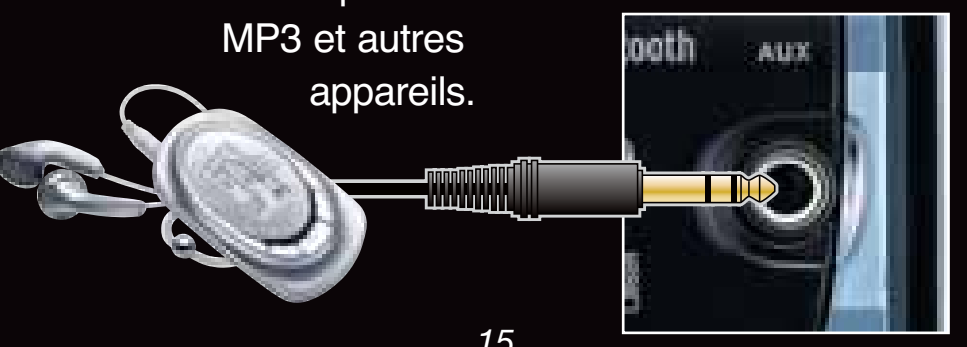

HS-IV Tuner

Le tuner HS-IV présente une sensibilité accrue grâce à trois largeurs de bande de fréquence intermédiaire (large, moyenne et étroite). Il est également doté d'un suppresseur de bruit AM et de filtres de fréquence intermédiaire pour éviter la distorsion provoquée par l'interférence des stations adjacentes.

DAB Tuner Built-In 

Tuner DAB intégré

DAB Ready

Vous pouvez connecter le tuner DAB KT-DB1000, disponible en option, et écouter la radio DAB (Digital Audio Broadcasting, radiodiffusion audio numérique).

RDS

Tuner RDS (Radio Data System, système de radiodiffusion de données) intégré.

3-Band Parametric iEQ

Ajuste la fréquence centrale, la bande passante et le volume sur chacune des 3 bandes. Plus 5 préréglages et 1 programmable par l'utilisateur.

TI/Burr-Brown 24-bit DAC

Le convertisseur N/A TI/Burr-Brown 24 bits de pointe offre une résolution supérieure pour atteindre une grande qualité sonore.

KD-BT22

Autoradio USB/CD/technologie sans fil Bluetooth®

Affichage à couleur variable Variable-Colour Display

EAU	CIEL	MER	FEUILLES
HERBE	POMME	ROSE	AMBRE
MIEL	VIOLET	RAISIN	PALE

Bluetooth® | Made for iPod | COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

Built-in Bluetooth	USB Audio for iPod etc.	Front AUX	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	
MP3	WMA	WAV	AAC		
Oval Remote	DAB Ready	RDS	HS-IV Tuner	TI/Burr-Brown 24-bit DAC	5-Band Parametric iEQ
2-Line Out	Subwoofer Out	J-BUS	Variable-Colour Display		

La technologie sans fil Bluetooth® intégrée offre un plus grand confort et une meilleure sécurité grâce à des fonctions comme les appels mains libres et le transfert audio en continu. Vous pouvez actualiser le logiciel grâce à un CD-ROM lorsque vous changez de téléphone mobile. Ecoutez de la musique stockée sur votre iPod ou sur vos appareils USB et appréciez la pureté du son produit par l'ampli MOS-FET et le convertisseur N/A 24 bits TI/Burr-Brown. Une entrée AUX en façade, un tuner HS-IV, un égaliseur iEQ paramétrique à 5 bandes et l'affichage à couleur variable font partie des autres caractéristiques de cet appareil. Egalement compatible avec la radio DAB.

KD-BT11

Autoradio CD/technologie sans fil Bluetooth®



Bluetooth® | COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

Built-in Bluetooth	Ready for KS-PD100	Front AUX	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	
MP3	WMA				
Remote Ready	DAB Ready	RDS	HS-IV Tuner	24-bit DAC	3-Band Parametric iEQ
Line Out	Rear/Sub. Switchable	J-BUS			

La technologie sans fil Bluetooth® intégrée offre un plus grand confort et une meilleure sécurité grâce à des fonctions comme les appels mains libres et le transfert audio en continu. Vous pouvez actualiser le logiciel au moyen d'un CD-ROM lorsque vous changez de téléphone mobile. L'entrée AUX en façade permet de brancher facilement un baladeur MP3 ou d'autres appareils externes. Vous pouvez également utiliser un iPod et la radio DAB avec des adaptateurs en option.

KD-PDR61

Autoradio USB/CD

Ready for Bluetooth® Adapter	USB Audio for iPod etc.	Front AUX	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	
MP3	WMA				
Oval Remote	DAB Ready	RDS	HS-IV Tuner	TI/Burr-Brown 24-bit DAC	3-Band Parametric iEQ
2-Line Out	Rear/Sub. Switchable	J-BUS	Variable-Colour Display	Dual-Colour Illumination	

Made for iPod

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

Que votre source soit un iPod, une clé USB ou un autre baladeur MP3, cet appareil est capable de tous les lire. L'ampli MOS-FET et le convertisseur N/A 24 bits TI/Burr-Brown produisent un son pur. L'éclairage en deux couleurs vous permet de choisir entre le rouge et le vert, selon vos goûts. Une entrée AUX en façade, un tuner HS-IV et un égaliseur iEQ paramétrique à 3 bandes font partie des autres caractéristiques de cet appareil. La technologie sans fil Bluetooth® et la radio DAB sont également disponibles avec des appareils proposés en option.

Dual-Colour Illumination

Illumination en deux couleurs

Rouge ou vert selon votre humeur ou l'intérieur de votre voiture.

Illumination verte

Illumination rouge

KD-PDR41

Autoradio USB/CD à commande complète d'iPod





Commande iPod bidirectionnelle

2-Way iPod Control

Le KD-PDR41 vous permet d'utiliser votre iPod en utilisant les commandes de l'autoradio ou de l'iPod. Il suffit d'appuyer sur la touche "i" pour passer de l'un à l'autre. (Câble KS-U18 nécessaire)



Full Control of iPod	2-Way iPod Control	USB G1	Front AUX	
Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	MP3	WMA	
Remote Ready	RDS	24-bit DAC	3-Band iEQ	Line Out
Rear/Sub. Switchable				

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

Le KD-PDR41 est un modèle adapté à l'iPod qui permet d'utiliser toutes les commandes de l'iPod* directement sur l'autoradio ou à partir de l'iPod. Vous pouvez facilement écouter de la musique stockée sur une clé USB via le port USB en façade. L'ampli MOS-FET et le convertisseur N/A 24 bits produisent un son exceptionnel. L'entrée AUX en façade et l'égaliseur iEQ à 3 bandes font partie des autres caractéristiques de cet appareil. * Câble KS-U18 nécessaire.



KS-U18 (en option selon les pays)

KD-G441

Autoradio USB/CD avec AUX en façade



COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

USB G1 | Front AUX | Steering Remote Control Ready | MOS-FET 4 x 50W Max. | MP3 | WMA | Remote Ready | RDS | 24-bit DAC | 3-Band iEQ | Line Out | Rear/Sub. Switchable


La façade illuminée en bleu est aussi dotée d'un port USB et d'un connecteur AUX qui vous permettent de brancher et d'utiliser facilement diverses sources audio. L'ampli MOS-FET et le convertisseur N/A 24 bits produisent un son clair et dynamique. Cet appareil est également doté d'un égaliseur iEQ à 3 bandes, de la compatibilité interface commande au volant et de connecteurs de sortie ligne.



KD-G351

Autoradio USB/CD avec AUX en façade



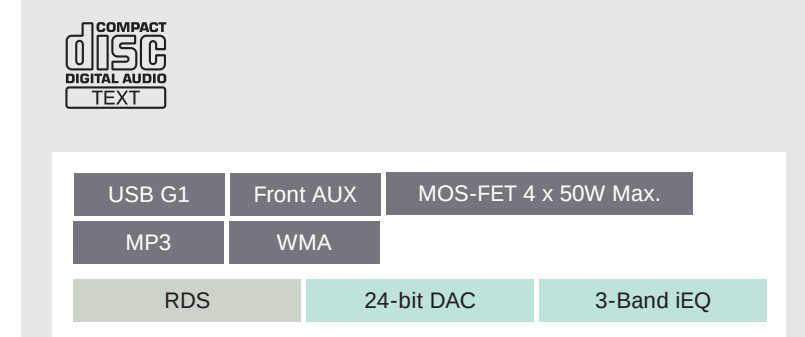

Les connecteurs USB et AUX en façade vous permettent de brancher facilement des baladeurs MP3, des clés USB ou d'autres appareils externes pour écouter vos chansons préférées à bord. Le convertisseur N/A 24 bits et l'ampli MOS-FET produisent un son exceptionnel. Vous pouvez également personnaliser le son selon vos goûts avec l'égaliseur iEQ à 3 bandes.


KW-XG701

Autoradio CD deux DIN avec port USB et AUX en façade



COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT



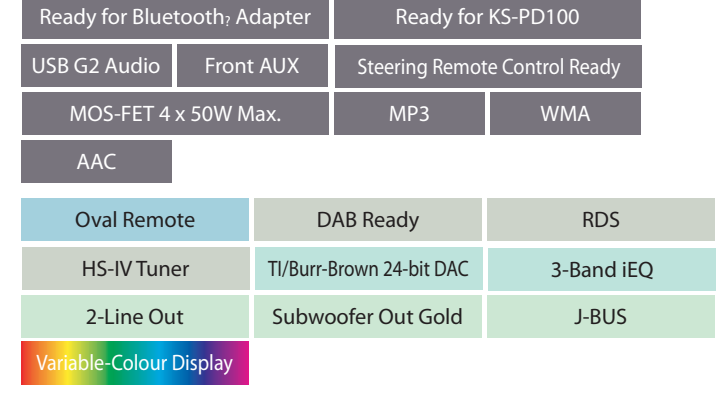

Branchez un appareil externe sur le port USB ou sur le connecteur AUX en façade pour écouter des fichiers MP3/WMA/AAC* ou WAV. Vous pouvez également utiliser la technologie sans fil Bluetooth®, un iPod® et la radio DAB avec les adaptateurs disponibles en option. L'ampli MOS-FET et le convertisseur N/A 24 bits TI/Burr-Brown produisent un son clair et net.

* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Music Store

Affichage à couleur variable

Variable-Colour Display

Vous pouvez assortir l'affichage à votre voiture en choisissant parmi différentes couleurs. Vous pouvez même choisir une couleur différente par type de source de lecture.



Steering Remote Control Ready

Avec l'adaptateur disponible en option, vous pouvez utiliser la commande au volant installée d'origine dans votre voiture pour commander votre autoradio JVC.


Tableau d'application des commandes au volant

Adaptateur	Voiture:	Détails:
KS-RC100	Audi	A4 (–12/00), A3 (–06/01), A6 (–06/01) et A8 (–08/02)
	VW	Tous modèles (07/01–) sauf Delta VI Radio, Volkswagen Sharan, Touran, Touareg, Phaeton, T5, Golf V
	Seat	Tous modèles (–06/02) sauf Seat Alhambra, Altea et autoradios à CAN-Bus
	Skoda	Tous modèles (–06/02) sauf Octavia, Octavia II, Superb et modèles avec autoradio à CAN-Bus
KS-RC101	BMW	E 46 (08/00–03/05) avec fiche MOST
		E 39 (08/00–01/03) avec fiche MOST
		BMW Mini, tous modèles avec fiche MOST
KS-RC102	Opel	Tous modèles (93–) sauf Vectra C, Signum, Speedster, Agila, Corsa C, Corsa D, Combo, Meriva, Twin Top, Zafira B, Vivaro et Mouvano avec fiche MOST
KS-RC103	Ford	Focus (08/99–) sauf Focus C-MAX
		Mondeo (01/00–04/03)
		Tous modèles à fiche 17 broches dans le tableau de bord ou Radio 6000 RDS (08/99–)
KS-RC104	Peugeot	206 (10/98–08/99) à 4 fonctions
		306 (04/93–08/99) à 4 fonctions
		405 (11/92–08/97)
		605 (9/90–)
	Citroen	XM (–06/94)
KS-RC105	Peugeot	206, 306 à 6 fonctions (09/99–09/00)
KS-RC106	Renault MX	Clio II à affichage externe (06/98–01/02)
		Laguna à affichage externe (04/97–12/00)
		Mégane Scenic à affichage externe (01/97–) sauf Mégane II
		Safrane à affichage externe (04/97–03/01)
		Master à affichage externe (01/01–)
		Kangoo à affichage externe (01/99–01/02)
		Espace III à affichage externe (05/97–) sauf Espace IV
		Laguna II à affichage externe (01/01–)
KS-RC107	Renault ISO	R 19 (–06/96)
		Clio sans affichage externe (01/93–05/98)
		Espace sans affichage externe (–04/97)
		Laguna (–04/97)
		Mégane 2 enceintes sans affichage externe (12/96–12/99)
		Safrane sans affichage externe (–04/97)
		Kangoo sans affichage externe (–12/98)
		Master sans affichage externe (01/98–12/00)
KS-RC108	Renault mini ISO	Scenic sans affichage externe (–12/96)
		Twingo (08/00–01/02)
		Laguna (–03/97)
KS-RC109	Citroen	Xantia (06/98–01/00)
KS-RC110	Citroen	Xsara (11/97–09/99)
KS-RC111	Alfa Romeo	147 (05/01–) 156 (10/97–06/06)
	Citroen	Jumper (09/01–09/06)

KD-G541

Autoradio CD avec entrée AUX en façade



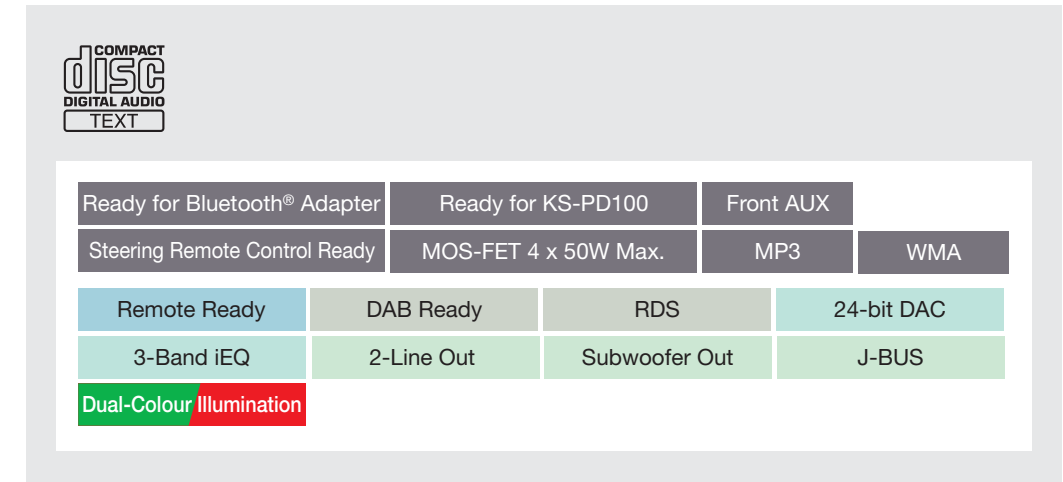

Avec l'entrée AUX en façade, vous pouvez facilement écouter de la musique stockée sur votre baladeur MP3 ou sur d'autres appareils externes. L'ampli MOS-FET et le convertisseur N/A 24 bits produisent un son clair d'une grande qualité. L'éclairage en deux couleurs vous donne le choix entre le vert et le rouge pour aller avec l'intérieur de votre vehicule. L'égaliseur iEQ à 3 bandes fait partie des autres caractéristiques de cet appareil, qui est compatible avec l'iPod, la technologie sans fil Bluetooth® et la radio DAB avec des adaptateurs et un tuner disponibles en option.

KD-G341/G342

Autoradio CD avec AUX en façade

KD-G341



KD-G342



COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

Front AUX	MOS-FET 4 x 50W Max.	MP3	WMA
RDS	24-bit DAC	cEQ	Line Out

Branchez votre baladeur MP3 ou d'autres appareils externes sur le connecteur AUX en façade. Ces modèles sont compatibles avec les fichiers MP3 et WMA à Tag ID3/WMA. Vous pouvez apprécier la clarté du son avec l'ampli MOS-FET 4 x 50 W et le convertisseur N/A 24 bits et vous pouvez même ajuster les paramètres avec les préréglages de l'égaliseur cEQ.

KD-DB101

Autoradio CD avec tuner DAB intégré



Built-in DAB Tuner	Steering Remote Control Ready	Front AUX	
MOS-FET 4 x 50W Max.	MP3	WMA	
Remote Ready	RDS	24-bit DAC	cEQ
Line Out			

Avec un tuner DAB intégré, appréciez la clarté du son de qualité numérique et profitez des informations textuelles de la radio DAB. L'entrée AUX en façade permet de brancher facilement des appareils externes afin d'écouter des fichiers MP3 et WMA, par exemple. L'ampli MOS-FET produit un son d'une grande clarté de 50 W x 4.

Accessoires optionnels

KS-BTA200

Adaptateur Bluetooth



KT-DB1000

Tuner DAB

DAB Digital Audio Broadcasting



KS-PD100

Adaptateur d'interface pour iPod

* Disponible en conjonction avec un modèle 2005 ou ultérieur équipé d'une commande de changeur MP3 (sauf certains modèles).



KS-U18

Câble direct pour iPod (pour KD-PDR41)



RM-RK50P

Télécommande sans fil disponible en option (télécommande ovale)



RM-RK60P

Télécommande sans fil en option



Guide rapide de compatibilité

	AUX en façade	USB: Mémoire flash	USB: Disque dur portable*	USB: iPod**	Commande iPod**: sur iPod	Commande iPod**: sur autoradio	Commande Bluetooth®***	Port de carte mémoire SD
Systèmes de navigation multimédia								
KW-NX7000		●	●	●		●	KS-BTA200	●
KD-NX5000						KS-PD100	KS-BTA200	
Systèmes de navigation portable								
KV-PX701							●	●
KV-PX501							●	●
Combinés A/V								
KD-AVX44		●	●	●		●	●	
KD-AVX22		●	●	●		●		
KD-AVX11						KS-PD100	KS-BTA200	
Autoradios multimédia A/V								
KW-AVX810		●	●	●		●	KS-BTA200	●
KW-AVX710						KS-PD100	KS-BTA200	
Autoradios DVD								
KD-DV7401/DV7402	● (Video/Audio)	●	●	●		●	KS-BTA200	
KD-DV4401/DV4402	● (Audio)							
Autoradios CD								
KD-BT22	●	●	●	●		●	●	
KD-BT11	●					KS-PD100	●	
KD-PDR61	●	●	●	●		●	KS-BTA200	
KD-PDR41	●	●			KS-U18	KS-U18		
KD-G541	●					KS-PD100	KS-BTA200	
KD-G441	●	●						
KD-G351	●	●						
KD-G341/G342	●							
KW-XG701	●	●	●			KS-PD100	KS-BTA200	
KD-DB101	●							

* Il n'est pas garanti que l'appareil puisse lire tous les types de disques durs. ** Visitez le site internet www.jvc-exad.com pour en savoir plus sur la compatibilité avec l'iPod.
*** Les fonctions disponibles varient selon les téléphones mobiles. Visitez le site internet www.jvc-exad.com pour en savoir plus sur la compatibilité avec Bluetooth®.

Ready for KS-PD100

Les autoradios JVC "compatibles KS-PD100" combinés avec l'adaptateur KS-PD100 disponible en option permettent d'écouter des fichiers musicaux à partir d'un iPod connecté et présentent une interface de commande naturelle. Les informations affichées sur l'autoradio sont organisées dans les mêmes catégories et menus que sur un iPod.

Ready for Bluetooth® Adapter

La technologie sans fil Bluetooth® est disponible grâce à l'adaptateur KS-BTA200 disponible en option ce qui permet les appels mains libres et le transfert audio en flux continu.

* Les fonctions disponibles varient selon les téléphones mobiles. Pour en savoir plus, visitez le site internet www.jvc-exad.com.

Puissance numérique haut de gamme

Obtenez un son excellent et plus puissant avec un système compacte.


Paroi verticale avec panneau

Horizontal sous un siège

Son de grande qualité et système haut de gamme compact

Contrairement aux amplis numériques conventionnels, le circuit intégré à structure isolée suspendue de JVC n'est pas affecté par le bruit extérieur. Un seul circuit de contre-réaction analogique suffit donc pour obtenir un son de grande qualité. Grâce au circuit de contre-réaction unique, la réponse est plus rapide et une gamme de fréquence plus large peut être couverte. L'annulation des hautes fréquences due à la contre-réaction répétée est également éliminée. Un ampli opérationnel produit en outre un son naturel de qualité supérieure, totalement différent de celui d'un ampli numérique.



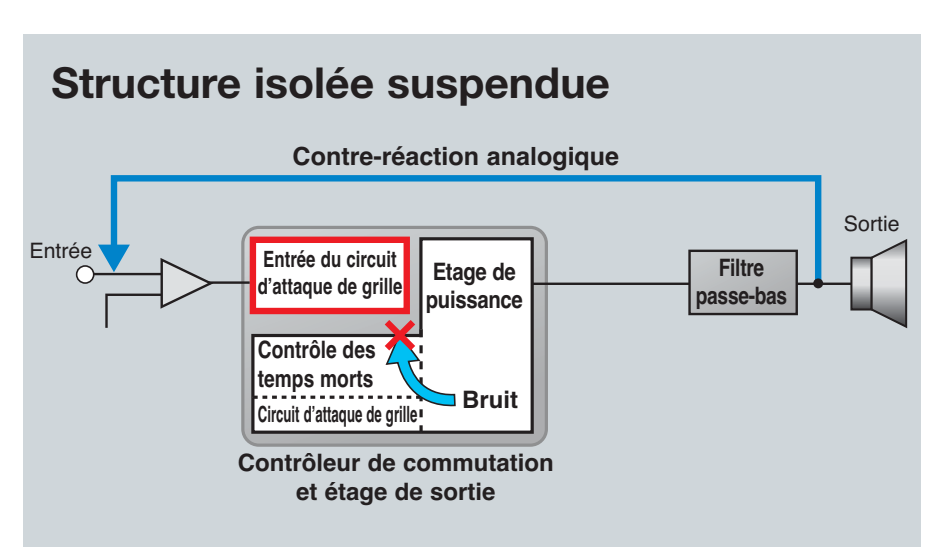

Design fonctionnel

Boîtier facilement amovible.

Commandes pratiques et accès des deux côtés

Vous avez le choix entre plusieurs possibilités d'installation. Que les amplis soient empilés ou posés à plat, les touches de commande sont facilement accessibles par le haut ou sur les côtés.



Autres caractéristiques principales de la série KS-AR

Connecteur RCA L/Mono (G/mono)
Connecteurs à contacts dorés
Sortie préampli sur tous les modèles (2 canaux/mono: sans traitement, 4 canaux: ajoutés)
Réglage variable du renforcement des basses sur tous les modèles (0–18 dB)





KS-AR8001D


Amplificateur mono numérique



Mono
Circuit de classe D numérique
Différentes possibilités d'installation

KS-AR8002D


Amplificateur numérique 2 canaux avec mode de pontage



1 ou 2 canaux avec mode de pontage
Circuit de classe D large bande
Différentes possibilités d'installation

KS-AR8004D

Amplificateur numérique 4 canaux avec mode de pontage




4, 3 ou 2 canaux avec mode de pontage
Circuit de classe D large bande
Différentes possibilités d'installation



KS-AR8004D

Design élégant intégré dans une structure facile à installer

Les connecteurs sont dissimulés à l'intérieur du boîtier.

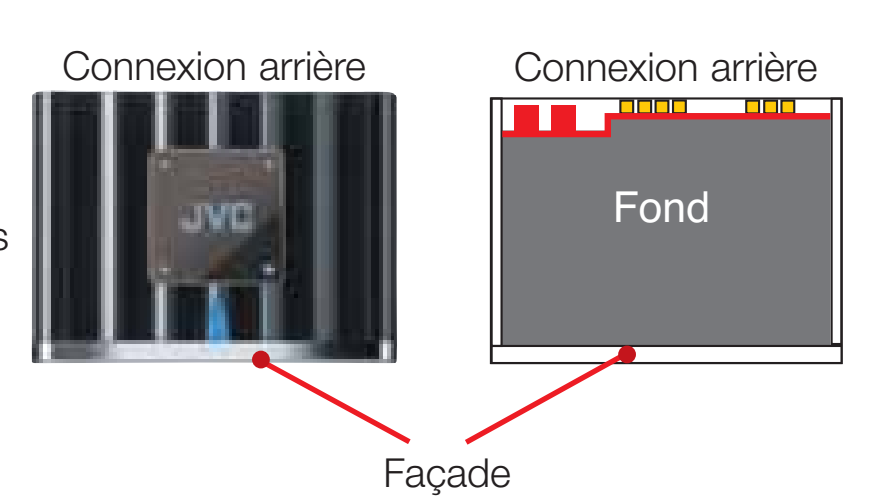



RM-RK130

Télécommande de renforcement des basses disponible en option (KS-AR8001D, KS-AX6801 et KS-AX5801 uniquement)

KS-AX6801


Amplificateur mono numérique



Mono
Circuit de classe D numérique

KS-AX6604


Amplificateur 4 canaux avec mode de pontage



4, 3 ou 2 canaux
Classe AB

KS-AX5801

Amplificateur mono



Mono
Classe AB



KS-AX5602

Amplificateur 2 canaux avec mode de pontage

800W Max. 1 x 300W RMS@4Ω bridged 2 x 150W RMS@4Ω
5 - 50,000Hz


2 canaux ou 1 canal
Classe AB



KS-AX6801

KS-AX4504


Amplificateur 4 canaux avec mode de pontage




4, 3 ou 2 canaux
Classe AB

KS-AX4302

Amplificateur 2 canaux avec mode de pontage



2 canaux ou 1 canal
Classe AB

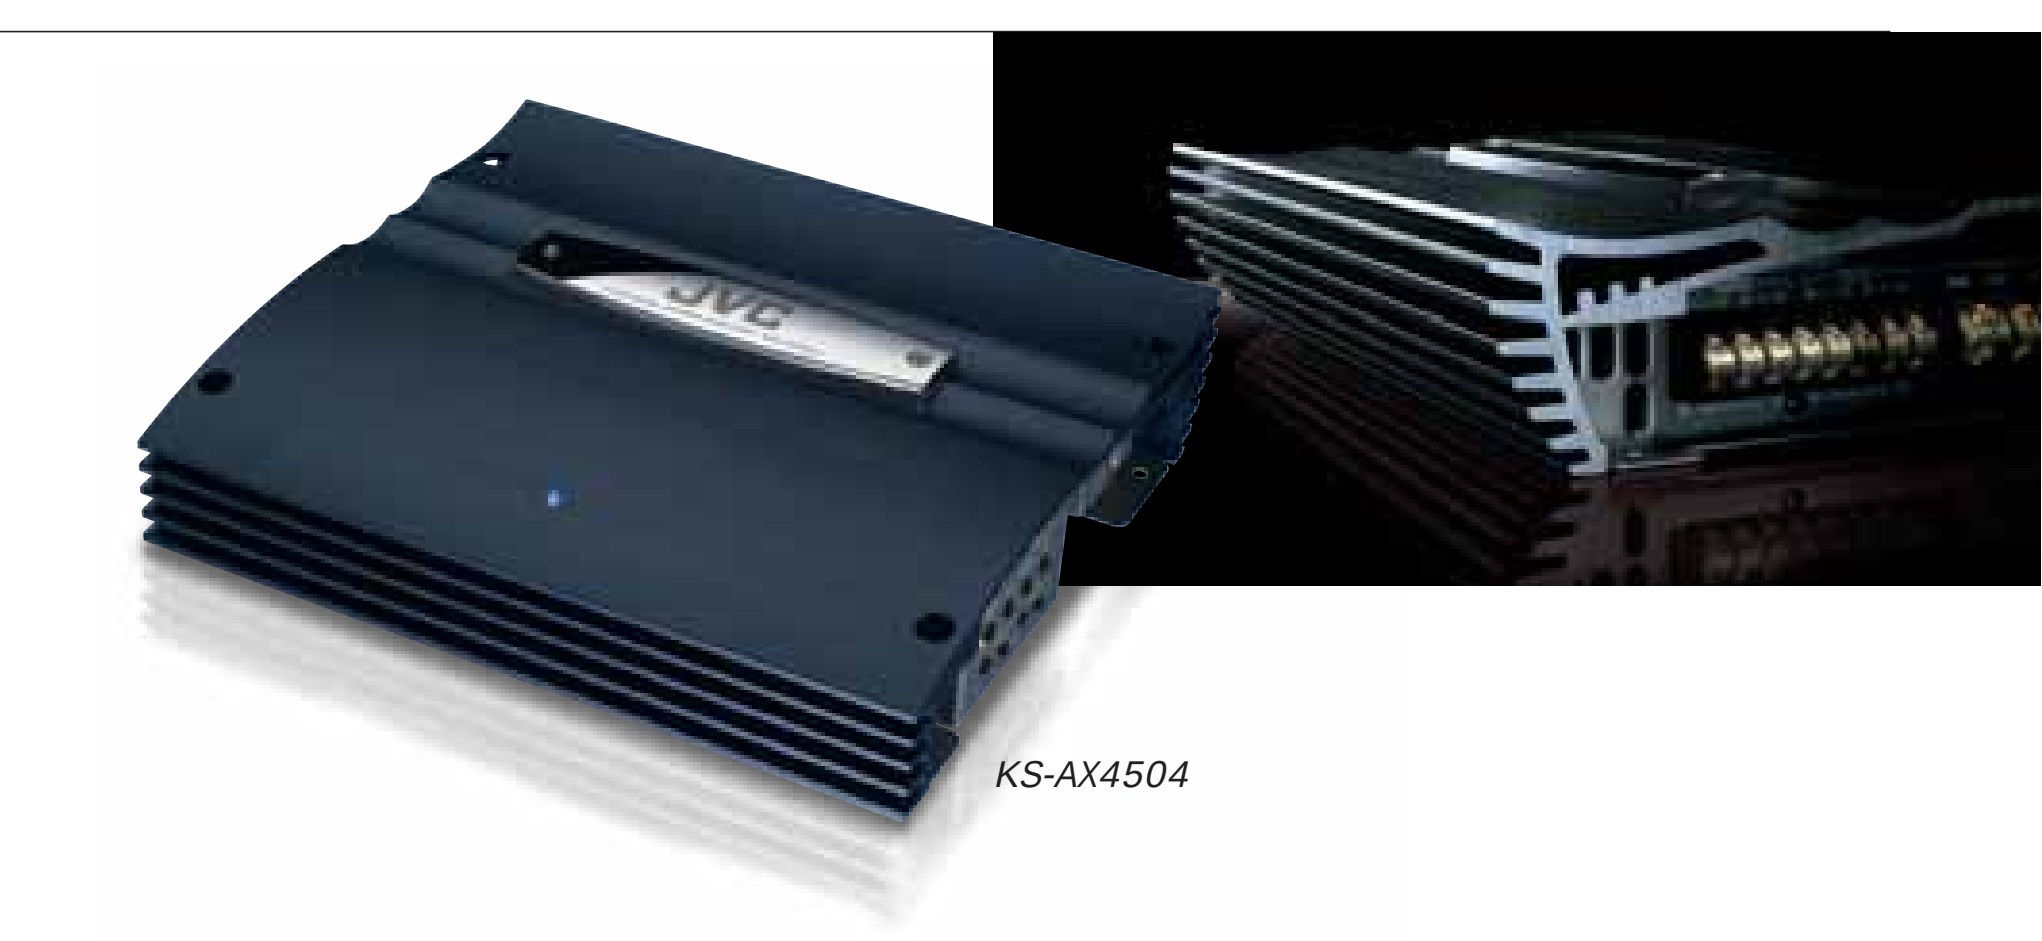

KS-AX4504

Dynamisme de pointe

Renforcez vos basses pour mieux profiter du son à bord

(CS-DX120)

Support d'amortisseur à ailettes de refroidissement
La structure spéciale à plusieurs ailettes contribue à dissiper la chaleur en l'évacuant par les trous grâce à la circulation de l'air.

Diaphragme tissé en fibre d'aramide + fibre de carbone
Grâce aux qualités d'absorption des vibrations de la fibre d'aramide et à la rigidité de la fibre de carbone, le diaphragme est solide et sa résonance est réduite. Il produit des basses fréquences avec peu de distorsion même à volume élevé.



Saladier aéré en aluminium moulé sous pression
Les fentes du saladier laissent sortir la chaleur et garantissent un fonctionnement stable même à volume élevé. En outre, grâce au design d'une seule pièce, le saladier tout entier supporte la force du système de vibration, constituant ainsi une structure d'amortissement très rigide qui élimine la résonance indésirable.



(CS-GX2200)

Châssis en aluminium moulé sous pression
Le saladier en aluminium moulé sous pression est solide et résiste aux vibrations. Il réduit la perte d'énergie provoquée par la résonance et améliore la linéarité du diaphragme et de la bobine mobile.



Bord en caoutchouc butylique
La suspension pneumatique en caoutchouc butylique absorbe les minuscules vibrations indésirables du diaphragme. Sa forte tolérance aux grandes amplitudes permet la reproduction des basses avec peu de distorsion.

Capot d'aimant moulé solide



CS-DX120

Caisson de basses à double bobine mobile de 30 cm




Double bobine mobile | 4Ω + 4Ω

Diaphragme tissé en fibre aramide + fibre de carbone

Saladier aéré en aluminium moulé sous pression

Bord en caoutchouc butylique

Support d'amortisseur à ailettes de refroidissement

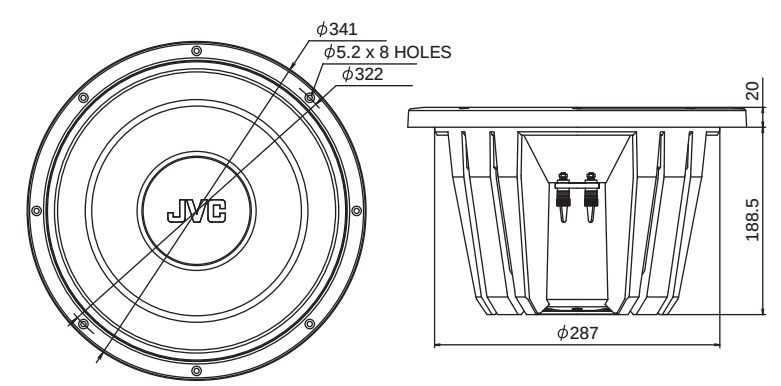


Unité: mm



CS-GX2200

Caisson de basses à double bobine mobile de 30 cm







4Ω + 4Ω

Châssis en aluminium moulé sous pression

Capot d'aimant moulé

Bord en caoutchouc butylique





Unité: mm



CS-GW1200F

Caisson de basses de 30 cm à l'air libre


1000W Peak / 300W RMS


20 - 2,000Hz

4Ω

A l'air libre

Le coffre joue le rôle d'ébénisterie.

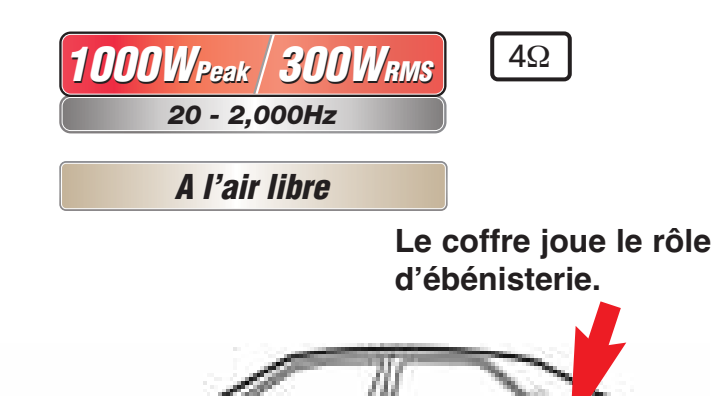



Unité: mm



CS-GW1200

Caisson de basses à double bobine mobile de 30 cm






4Ω + 4Ω

Double bobine mobile

Bord en caoutchouc butylique



Unité: mm

CS-GW1000

Caisson de basses à double bobine mobile de 25 cm


1200W Peak / 350W RMS

25 - 2,500Hz

4Ω + 4Ω

Double bobine mobile

Bord en caoutchouc butylique



Unité: mm




CS-GS5120

Caisson de basses de 30 cm

800W Peak / 250W RMS

25 - 2,000Hz

4Ω



Unité: mm


CS-GS5100

Caisson de basses de 25 cm

800W Peak / 250W RMS

30 - 3,000Hz





Unité: mm





Ecoutez la différence

Appréciez le son haut de gamme produit par les haut-parleurs JVC, sans cesse perfectionnés.

Nouvelles séries FS/FX: un son haute sensibilité de grande qualité


Matière de la membrane du haut-parleur de graves

Fibre d'aramide + carbone graphite + fine poudre d'aluminium

La solidité de la fibre d'aramide et la souplesse du carbone graphite sont associés à la légèreté et au fini raffiné de l'aluminium pour créer un diaphragme mince et léger avec une pression acoustique et une réponse supérieures.

Les avantages de la double suspension pneumatique

La double suspension pneumatique bénéficie d'une amplitude de mouvement verticalement symétrique. Il en résulte une amplitude totale supérieure, une meilleure pression acoustique et moins de distorsion.

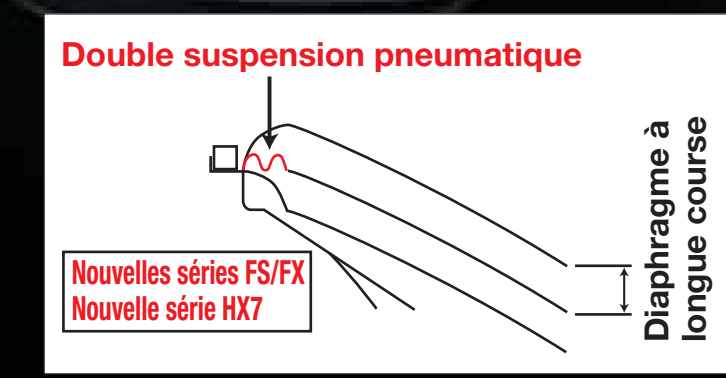

Tweeter symétrique Direct-Drive en PEI

L'extrémité du diaphragme équilibré tout en un est directement mis en mouvement par la bobine mobile, ce qui réduit la perte de transmission, élargit la gamme de haute fréquence et améliore la réponse.

CS-FS60

Enceintes distinctes à 2 voies de 16 cm

270W Peak / 45W RMS
35 - 40,000Hz

Cône en oléfine métallique composite de fibre d'aramide + fibre de carbone graphite à texture textile

Tweeter distinct à dôme en titane

Double suspension pneumatique en caoutchouc butylique


Fiche de phase



Fiche de phase

La fiche de phase élimine les ondes sonores haute fréquence émises par le cache poussière et ne laisse que celles qui sont émises par le diaphragme. Les hautes fréquences sont reflétées au centre, si bien que les ondes sonores ne sont émises que vers l'avant, ce qui permet la reproduction des hautes fréquences sans distorsion de leurs caractéristiques.



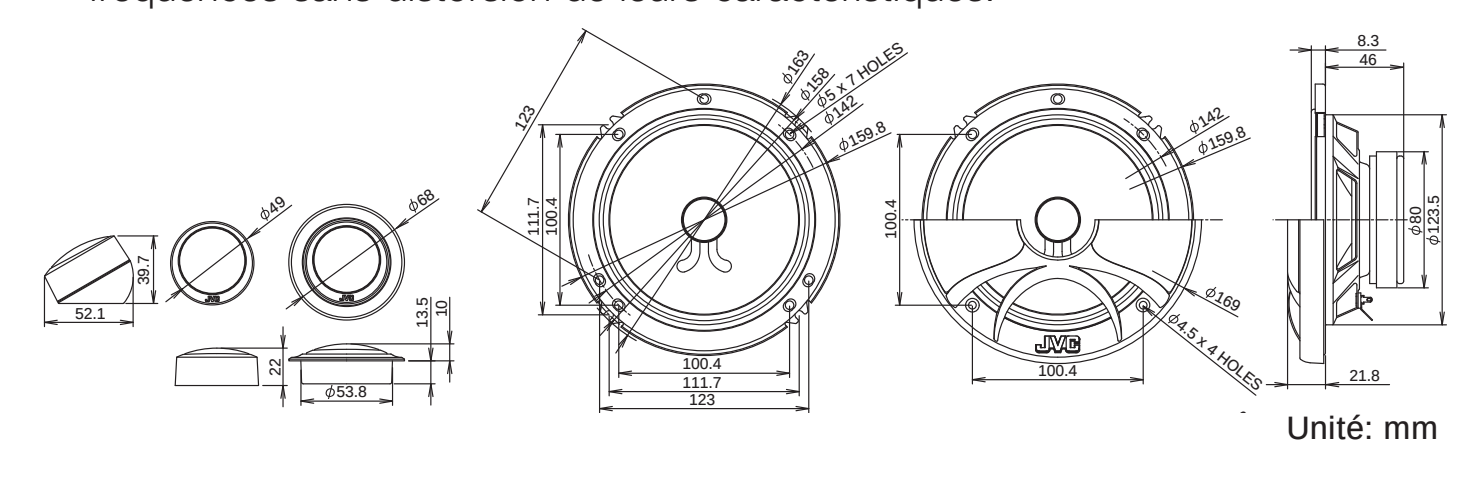

Unité: mm

CS-FX622

Enceintes coaxiales à 2 voies de 16 cm

250W Peak / 40W RMS
35 - 25,000Hz

Cône en oléfine métallique composite de fibre d'aramide + fibre de carbone graphite à texture textile

Tweeter Direct-Drive

Double suspension pneumatique en caoutchouc butylique



Unité: mm

CS-FX6922

Enceintes coaxiales à 2 voies de 15 x 23 cm

490W Peak / 80W RMS
25 - 30,000Hz

Cône en oléfine métallique composite de fibre d'aramide + fibre de carbone graphite à texture textile

Tweeter Direct-Drive

Double suspension pneumatique en caoutchouc butylique



Unité: mm

Série HX7

Nouveau design esthétique et sonorité différente
La grille partielle présente un nouveau look qui plaira aux amateurs de design.

Minceur et faible profondeur
Le milieu, la grille et le filet perforé des nouveaux haut-parleurs sont beaucoup plus minces que ceux des modèles précédents, ce qui en facilite l'installation dans différentes types de véhicules.

Les avantages de la double suspension pneumatique



CS-HX7147

510W Peak / 80W RMS
25 - 30,000Hz

Enceintes coaxiales à 4 voies de 18 x 25 cm

Cône Woofer en oléfine composite de fibre aramide + fibre de carbone

Double suspension pneumatique en caoutchouc butylique



Unité: mm

CS-HX6957


510W Peak / 80W RMS
25 - 30,000Hz


Enceintes coaxiales à 5 voies de 15 x 23 cm

Cône Woofer en oléfine composite de fibre aramide + fibre de carbone

Double suspension pneumatique en caoutchouc butylique







Unité: mm

CS-HX6947


490W Peak / 80W RMS
25 - 30,000Hz


Enceintes coaxiales à 4 voies de 15 x 23 cm

Cône Woofer en oléfine composite de fibre aramide + fibre de carbone

Double suspension pneumatique en caoutchouc butylique







Unité: mm

CS-HX647

310W Peak / 50W RMS
30 - 25,000Hz


Enceintes coaxiales à 4 voies de 16 cm

Cône Woofer en oléfine composite de fibre aramide + fibre de carbone

Double suspension pneumatique en caoutchouc butylique

Unité: mm

CS-HX637




250W Peak / 40W RMS
30 - 25,000Hz

Enceintes coaxiales à 3 voies de 16 cm

Cône Woofer en oléfine composite de fibre aramide + fibre de carbone

Double suspension pneumatique en caoutchouc butylique



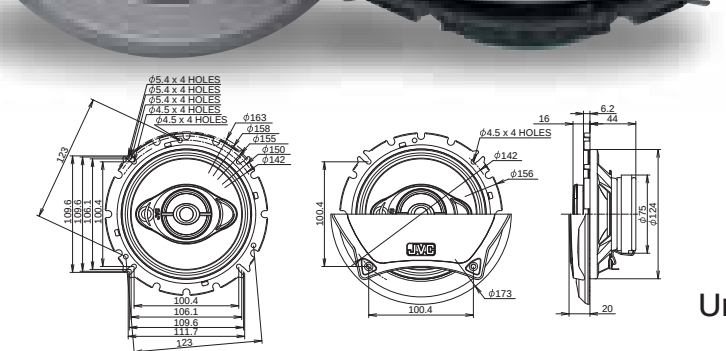

Unité: mm

CS-HX537




230W Peak / 40W RMS
30 - 25,000Hz

Enceintes coaxiales à 3 voies de 13 cm

Cône Woofer en oléfine composite de fibre aramide + fibre de carbone

Double suspension pneumatique en caoutchouc butylique





Unité: mm

Série V5

CS-V6945

Enceintes à 4 voies de 15 x 23 cm

330W Peak / 60W RMS
28 - 25,000Hz



CS-V6935

Enceintes à 3 voies de 15 x 23 cm

290W Peak / 40W RMS
28 - 25,000Hz





CS-V6925

Enceintes à 2 voies de 15 x 23 cm

210W Peak / 30W RMS
40 - 24,000Hz

CS-V625

Enceintes à 2 voies de 16 cm

210W Peak / 30W RMS
35 - 25,000Hz





CS-V525

Enceintes à 2 voies de 13 cm

190W Peak / 27W RMS
40 - 24,000Hz





CS-V425

Enceintes à 2 voies de 10 cm

160W Peak / 20W RMS
45 - 24,000Hz





CS-V6835

Enceintes spécifiques à 3 voies de 15 x 20 cm


240W Peak / 40W RMS
28 - 25,000Hz



CS-V4625

Enceintes spécifiques à 2 voies de 10 x 15 cm

130W Peak / 20W RMS
28 - 25,000Hz



Glossaire

3-Band iEQ

Egaliseur EQ graphique à 3 bandes

2-Line Out

Deux paires de connecteurs de sortie ligne

Line Out

Connecteurs de sortie ligne

Rear/Sub. Switchable

Connecteur de sortie commutable arrière/caisson de basses

Subwoofer Out **Subwoofer Out Gold**

Branchez un amplificateur externe sur un autoradio équipé de connecteurs de sortie pour subwoofer et votre caisson de basses est prêt. Le filtre passe-bas étant intégré, il n'est pas nécessaire d'intercaler de filtre répartiteur. Vous pouvez augmenter ou baisser le volume et sélectionner la fréquence de coupure (basse/médiane/élevée) sur le tableau de bord, selon les possibilités de votre subwoofer et des autres enceintes de votre autoradio. Certains autoradios JVC sont dotés de contacts dorés qui assurent la longévité des connecteurs en les protégeant de la corrosion.

Oval Remote


Télécommande sans fil de forme ovale

Remote Ready

Dès que vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une télécommande format carte ou ovale en option.

Accessoires optionnels


KS-U7K
Connecteur haut-parleur/ligne



KS-U8K
Connecteur de dérivation



KS-U33J
Filtre antiparasites de ligne



KS-U57
Adaptateur d'entrée ligne

Délivre directement le signal audio d'un appareil externe à un autoradio JVC via un connecteur J-BUS, même s'il n'a pas d'entrée ligne.



KS-U58
Adaptateur d'entrée AUX

Permet de connecter un autoradio sans entrée AUX en façade à un baladeur MP3 via un connecteur J-BUS.



KS-IF300
Modulateur FM

Réglage sur 8 fréquences (88,1 - 89,5 MHz)
Le KS-IF300 convertit le signal audio de l'appareil externe en signal FM d'une fréquence que peut capter le tuner de l'autoradio.



Spécifications/Tableaux de caractéristiques comparées

Haut-parleurs séries HX7/V5

	Série HX7						Série V5							
	CS-HX7147	CS-HX6957	CS-HX6947	CS-HX647	CS-HX637	CS-HX537	CS-V6945	CS-V6935	CS-V6925	CS-V625	CS-V525	CS-V425	CS-V6835	CS-V4625
Caractéristiques de base														
Type	Coaxial à 4 voies	Coaxial à 5 voies	Coaxial à 4 voies	Coaxial à 4 voies	Coaxial à 3 voies	Coaxial à 3 voies	Coaxial à 4 voies	Coaxial à 3 voies	Coaxial à 2 voies	Coaxial à 2 voies	Coaxial à 2 voies	Coaxial à 2 voies	Coaxial à 3 voies	Coaxial à 2 voies
Puissance admissible (crête)	510 W	510 W	490 W	310 W	250 W	230 W	330 W	290 W	210 W	210 W	190 W	160 W	240 W	130 W
Puissance admissible (RMS)	80 W	80 W	80 W	50 W	40 W	40 W	60 W	40 W	30 W	30 W	27 W	20 W	40 W	20 W
Impédance	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Niveau de pression acoustique	87 dB/W.m	87 dB/W.m	87 dB/W.m	86 dB/W.m	86 dB/W.m	85 dB/W.m	85 dB/W.m	84 dB/W.m	84 dB/W.m	84 dB/W.m	85 dB/W.m	82,5 dB/W.m	85 dB/W.m	86 dB/W.m
Réponse en fréquence	25 - 30.000 Hz	25 - 30.000 Hz	25 - 30.000 Hz	30 - 25.000 Hz	30 - 25.000 Hz	30 - 25.000 Hz	28 - 25.000 Hz	28 - 25.000 Hz	40 - 24.000 Hz	35 - 25.000 Hz	40 - 24.000 Hz	45 - 24.000 Hz	28 - 25.000 Hz	28 - 25.000 Hz
Fréquence de coupure	4, 8, 12 kHz	4, 8, 12, 15 kHz	4, 8, 12 kHz	4, 8, 12 kHz	5, 8 kHz	5, 8 kHz	5, 8, 12 kHz	5, 8 kHz	5 kHz	5 kHz	5 kHz	5 kHz	5, 8 kHz	5 kHz
Woofer														
Dimensions	18 x 25 cm	15 x 23 cm	15 x 23 cm	16 cm	16 cm	13 cm	15 x 23 cm	15 x 23 cm	15 x 23 cm	16 (16,5) cm	13 cm	10 cm	15 x 20 cm	10 x 15 cm
Oléfine composite de fibre aramide + fibre de carbone	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fine suspension pneumatique en caoutchouc butylique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Bord en tissu													■	■
Bobine mobile résistante à la chaleur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aimant au strontium	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Médium														
Dimensions	6,7 cm	6,7 cm	6,7 cm	5 cm	5 cm	5 cm	6,7 cm	6,7 cm					2,5 cm	
Cône en pulpe	■	■	■	■	■	■								
Bord libre	■	■	■	■	■	■								
Cône en polyéther-imide							■	■						
Polyéther-imide symétrique													■	
Aimant au strontium	■	■	■				■	■					■	
Aimant en néodyme				■	■	■								
Tweeter														
Dimensions	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	1,5 cm	1,2 cm	1,2 cm	2,5 cm	2 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	1,5 cm	2 cm
Dôme en polyéther-imide				■	■	■		■					■	
Polyéther-imide symétrique	■	■	■				■		■	■	■	■		■
Aimant en néodyme	■	■	■				■		■	■	■	■		■
Super tweeter (1)														
Dimensions	1,5 cm	1,5 cm	1,5 cm	1,2 cm			2 cm							
Dôme en polyéther-imide	■	■	■	■			■							
Super tweeter (2)														
Dimensions		1,2 cm												
Dôme en polyéther-imide		■												
Généralités														
Poids	1,540 g	1,540 g	1,540 g	860 g	680 g	580 g	1,540 g	1,180 g	860 g	670 g	600 g	450 g	630 g	550 g
Poids de l'aimant	445 g	445 g	445 g	285 g	182 g	153 g	445 g	285 g	182 g	182 g	153 g	127 g	228 g	153 g
Profondeur de montage	79 mm	79 mm	79 mm	57 mm	44 mm	44,5 mm	79 mm	79 mm	66,5 mm	44 mm	44,5 mm	45,9 mm	58 mm	41,5 mm

Caissons de grave

	CS-DX120	CS-GX2200	CS-GW1200F	CS-GW1200	CS-GW1000	CS-GS5120	CS-GS5100
Caissons de grave							
Dimensions	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	25 cm	30 cm	25 cm
Puissance admissible							
- Puissance musicale max.	2000 W	1200 W	1000 W	1200 W	1200 W	800 W	800 W
- Puissance efficace	700 W	400 W	300 W	350 W	350 W	250 W	250 W
Impédance	4 Ω + 4 Ω (Double entrée)	4 Ω + 4 Ω (Double entrée)	4 Ω	4 Ω + 4 Ω (Double entrée)	4 Ω + 4 Ω (Double entrée)	4 Ω	4 Ω
Gamme de fréquence	20 - 1000 Hz	25 - 2000 Hz	20 - 2000 Hz	25 - 2000 Hz	25 - 2000 Hz	25 - 2000 Hz	30 - 3000 Hz
Niveau de pression acoustique	85 dB/W.m			87 dB/W.m	86 dB/W.m	88 dB/W.m	87 dB/W.m
Diaphragme	Tissé en fibre aramide + fibre de carbone	Oléfine recouverte d'un film par évaporation	Oléfine composite de fibre aramid	Oléfine composite de fibre aramid	Oléfine composite de fibre aramid	Membrane en pulpe d'aramide renforcée	Membrane en pulpe d'aramide renforcée
Saladier	Aluminium moulé sous pression (saladier d'une seule pièce)	Aluminium moulé sous pression	Acier estampé	Acier estampé	Acier estampé	Acier estampé	Acier estampé
Suspension	Caoutchouc butylique	Caoutchouc butylique	Mousse haute densité	Caoutchouc butylique	Caoutchouc butylique	Mousse haute densité	Mousse haute densité
Joint			Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc		
Connecteurs	Bornes à visser nickelées	Bornes à visser nickelées	Bornes à visser nickelées	Bornes à visser nickelées	Bornes à visser nickelées	Bornes à visser à contacts dorés	Bornes à visser à contacts dorés
Aimant	3.458 g Strontium (double)	1.774 g Strontium	1.219 g Strontium	1.523 g Strontium	1.523 g Strontium	1.106 g Strontium	1.106 g Strontium
Profondeur de montage	188,5 mm	130 mm	134,6 mm	140,3 mm	128 mm	140,6 mm	126,8 mm
Poids	11,6 kg			5.000 g	4.900 g	3.900 g	3.840 g

Spécifications/Tableaux de caractéristiques comparées

Haut-parleurs séries FS/FX

	CS-FS60	CS-FX622	CS-FX6922
Caractéristiques de base			
Type	Distinct à 2 voies	Coaxial à 2 voies	Coaxial à 2 voies
Puissance admissible (crête)	270 W	250 W	490 W
Puissance admissible (RMS)	45 W	40 W	80 W
Impédance	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Niveau de pression acoustique	87 dB/W.m	86 dB/W.m	86 dB/W.m
Réponse en fréquence	35 - 40.000 Hz	35 - 25.000 Hz	25 - 30.000 Hz
Fréquence de coupure	4 kHz	4 kHz	4 kHz
Woofer			
Dimensions	16 cm	16 cm	15 x 23 cm
Oléfine métallique composite de fibre aramide + fibre de carbone graphite (fine poudre d'aluminium)	■	■	■
Fine suspension pneumatique en caoutchouc butylique	■	■	■
Bobine mobile résistante à la chaleur	■	■	■
Aimant au strontium	■	■	■
Tweeter			
Dimensions	2,5 cm	2,5 cm	5 cm
Dôme distinct en titane	■		
Polyéther-imide symétrique		■	■
Généralités			
Poids	Wf: 760 g, Tw: 70 g	660 g	1.480 g
Poids de l'aimant	228 g	182 g	445 g
Profondeur de montage	46 mm	44 mm	79 mm

Moniteurs

	KV-MRD900	KV-MR9010	KV-MH6510	KV-M705/M706
Lecteur DVD/CD				
Réponse en fréquence	16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48/96 kHz) 16 – 20.000 Hz (CD)			
Dynamique	93 dB (f.éch.= 48 kHz)			
Rapport signal/bruit	95 dB (f.éch.= 48 kHz)			
Séparation des canaux	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)			
Pleurage et scintillement	Non mesurable			
Sortie vidéo	1,0 Vc-à-c/75 Ω			
Sortie audio	2,0 V/1 kΩ			
Entrée vidéo	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω
Entrée audio	1,5 V/20 kΩ	1,5 V/20 kΩ	1,5 V/20 kΩ	1,5 V/20 kΩ
Moniteur				
Nombre de pixels	480 x 3 x 234	480 x 3 x 234	480 x 3 x 234	480 x 3 x 234
Connecteurs d'entrée	Audio x 2 (dorés) Vidéo x 2 (dorés)	Audio x 2 (dorés) Vidéo x 2 (dorés)	Audio x 2 (dorés) Vidéo x 2 (dorés)	Audio x 2 (dorés) Vidéo x 2 (dorés)
Connecteurs de sortie	Audio x 1 (doré) Vidéo x 1 (doré) Optique numérique x 1	Audio x 1 (doré) Vidéo x 1 (doré)	Audio x 1 (doré) Vidéo x 1 (doré)	Audio x 1 (doré) Vidéo x 1 (doré)
Dimensions (L x H x P)				
Affichage	270 x 61 x 394 mm	270 x 61 x 394 mm	194 x 37,7 x 132 mm	
Dimensions d'installation				182 x 52 x 165 mm
Dimensions panneau				188 x 58 x 14 mm
Unité de connexion			152 x 27,5 x 89 mm	
Ecran (diagonale)	23 cm panoramique	23 cm panoramique	16,5 cm panoramique	18 cm panoramique
Poids				
Affichage	4,25 kg	3,75 kg	438 g	1,6 kg
Unité de connexion			160 g	

Systèmes de navigation A/V (1)

	KW-NX7000	KD-NX5000
Système de navigation		
Type	Système de navigation avec mémoire	Système de navigation avec disque dur
GPS	■ (EGNOS)	■ (EGNOS)
Capteur de vitesse	■	■
Gyromètre	■	■
Champ d'application	Plus de 30 pays européens	Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République d'Irlande, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Suisse, Vatican
Fonctions de recherche de destinations	Catégorie, nom, proximité, numéro de téléphone, adresse, code postal	Catégorie, nom, proximité, numéro de téléphone, adresse, latitude/longitude, code postal
Langue du guidage vocal	Langues (voix féminine) : allemand, anglais (G-B), danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, suédois, tchèque, turc	Langues (voix masculine/féminine) : allemand, anglais (G-B), anglais (E-U), danois, espagnol, français, italien, néerlandais, suédois
Conversion de texte en paroles	Allemand, anglais (G-B), danois, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais, suédois	
Points d'intérêt (POI)	Plus de 2,1 millions	Plus de 1,3 million
Mémoire des destinations	100 préférées + les 50 dernières + 4 points de passage	300 préférées + les 50 dernières + 9 points de passage
Options de calcul d'itinéraire	■ (Le plus rapide/le plus court/évitant les autoroutes, ferries, péages)	■
Récepteur RDS-TMC	■ (intégré)	■ (intégré)
Guide des voies	■	
Affichage des limites de vitesse	■	
Affichage divisé	■	
Recherche rapide	■	
3 types d'icône de position du véhicule	■	
Tri par classement	■	
Alerte de vitesse max.	■	
Signalisation des points d'intérêt	■	
Commande du volume dépendante de la vitesse	■ (Volume/musique)	■ (Volume)
Serveur de musique sur disque dur		
Capacité		24 GB
Enregistrement CD audio		■
Technologie de codage sans perte		■
Transfert de fichiers MP3/WMA/WAV		■
Lecteur CD		
Compatible avec le format MP3/WMA avec Tag	■	■
Compatible AAC*	■	
Compatible JPEG/MPEG-1/2	■	■
Compatible DivX®	Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA
Compatible CD-R/RW	■	■
CD-texte	■	■

* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store

	KW-NX7000	KD-NX5000
Lecteur DVD		
Compatible DVD audio		■
Compatible DVD-R/-RW, +R/+RW	■	■
Convertisseur N/A vidéo	108 MHz/12 bits	108 MHz/12 bits
GIGA MP3 MULTI	■	■
Compatible AAC*	■	
Compatible JPEG/MPEG-1/2	■	■
Compatible Divx®	Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA
DTS	Sortie numérique	Sortie numérique
Dolby Digital	2 canaux	2 canaux
Lecture VCD	■	■
Réponse en fréquence	16 - 22.000 Hz (DVD fs=48/96 kHz)	16 - 20.000 Hz (DVD fs=48/96/192 kHz)
	16 - 20.000 Hz (CD)	16 - 20.000 Hz (CD)
Dynamique	93 dB (fs=48 kHz)	96 dB (fs=48 kHz)
Rapport signal/bruit	95 dB (fs=48 kHz)	98 dB (fs=48 kHz)
Séparation des canaux	85 dB (à 1KHz, fs=48 kHz)	90 dB (à 1KHz, fs=48 kHz)
Pleurage & scintillement	Inférieur à la limite mesurable	Inférieur à la limite mesurable

* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store

	KW-NX7000	KD-NX5000
Commande de changeur CD		
Commande MP3	■*	■*
CD-texte	■*	■*

* Avec le CH-X1500

Systèmes de navigation A/V (2)

	KW-NX7000	KD-NX5000
Commande Bluetooth*		
Commande Bluetooth	Prête**	Prête**
Appel mains libres	■	■
Transfert de flux audio continu	■	■
Affichage des SMS	■	■
Composition vocale des numéros	■	■
Transfert de répertoire	Auto	■

* Fonctions disponibles selon le téléphone mobile. ** KS-BTA200 nécessaire

	KW-NX7000	KD-NX5000
Commande de iPod		
Commande de iPod	■ (USB/J-BUS*)	■ (J-BUS*)
Charge de la batterie	■ (USB/J-BUS*)	■ (J-BUS*)
Lecture de fichiers vidéo stockés sur iPod	■**	

* KS-PD100 nécessaire ** KS-U20 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod. La compatibilité dépend de l'iPod.

	KW-NX7000	KD-NX5000
USB		
Emplacement	Arrière (Câble)	
Compatible avec les formats MP3/WMA/WAV avec Tags	■	
Compatible AAC*[1]	■	
Compatible JPEG/MPEG-1/2	■	
Compatible DivX®*[2]	Produit certifié DivX® ULTRA	
Compatible avec les disques durs portables*[3]	■	
Lecture vidéo sur iPod	■ (Fiche A/V*[4])	
Lecture audio sur iPod	■	

*[1] Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store
*[2] Le débit des fichiers DivX® doit être inférieur à 2 Mbit/s pour que la lecture soit possible sur USB.
*[3] Il n'est pas garanti que l'appareil puisse lire tous les types de disques durs. Incompatible avec les fichiers WMA-DRM
*[4] KS-U20 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod. La compatibilité dépend de l'iPod.

	KW-NX7000	KD-NX5000
SD		
Carte mémoire SD	■	
Format de lecture	JPEG/MP3/WMA/AAC*/WAV	

* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store.

		KW-NX7000	KD-NX5000
Tuner			
Commande DAB		Prête*	Prête*
RDS		■	■
Type de tuner		HS-IVi	DiAS
Nombre de présélections (OM/OL + FM)		6 + 18	6 + 18
FM	Bande de fréquence	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz
	Sensibilité utile	11,3 dBf (1,0 μV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 μV/75 Ω)
	Seuil de sensibilité 50 dB	16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
	Séparation stéréo	35 dB	40 dB
OM	Bande de fréquence	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz
	Sensibilité	20 μV	20 μV
	Sélectivité	35 dB	65 dB
OL	Bande de fréquence	144 – 279 kHz	144 - 279 kHz
	Sensibilité	50 μV	50 μV

* KT-DB1000 nécessaire

	KW-NX7000	KD-NX5000
Amplificateur		
Puissance maximale	50 W x 4	50 W x 4
Puissance en régime permanent (RMS)	20 W RMS x 4 canaux à 4 ohms moins de 0,8% de distortion harmonique totale	20 W RMS x 4 canaux à 4 ohms moins de 1,0% de distortion harmonique totale
Amplificateur MOS-FET	■	■
Convertisseur N/A audio	192 kHz/24 bits	
Egaliseur iEQ	7 bandes	7 bandes
HPF	■	■
Sortie A/V	■*	
Entrée vidéo (Caméra)	■*	■*
Connecteurs de sortie ligne (paire)	2*	2*
Sortie pour caisson de basses à réglage de niveau/fréquence	■*	■*
Sortie vidéo composite	■*	■*
Sortie numérique	■	■
Réponse en fréquence	40 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz
Impédance de charge	4 Ω (tolérance 4-8 Ω)	4 Ω (tolérance 4-8 Ω)
Niveau de pré-sortie vidéo/Impédance	2,5 Vc-à-c/1 kΩ	2,5 Vc-à-c/1 kΩ
Sortie vidéo	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω
Entrée vidéo	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω
Entrée audio	1,5 Vms/20 kΩ	

* Contacts dorés

	KW-NX7000	KD-NX5000
Affichage		
Détecteur de mouvement	■	
Ecran tactile	■	
TFT ON/OFF	■	
Affichage multilingues	■**	■*
Dimensions de l'écran	17,8 cm de large	8,9 cm de large
Nombre de pixels	480 x 3 x 234	320 x 3 x 234
Système couleur	PAL/NTSC	PAL/NTSC

* Anglais, espagnol, français, allemand, italien, néerlandais, suédois, danois
** Anglais, espagnol, français, allemand, italien, néerlandais, suédois, danois, russe

		KW-NX7000	KD-NX5000
Généralités			
Façade coulissante motorisée		■	■
Façade amovible		■	■
Etui		■	■
Type de télécommande sans fil		Facile à prendre	Facile à prendre
Préparation télécommande au volant		■	■
Connecteur ISO		Câble	Câble
Appareil central	Dimensions d'installation (L x P x H)	182 x 111 x 160 mm	182 x 52 x 158 mm
	Dimensions panneau (L x P x H)	188 x 117 x 10 mm	188 x 58 x 12 mm
	Façade amovible (L x P x H)	171 x 97 x 33 mm	169 x 58 x 20 mm
	Poids	3,5 kg	2,2 kg

Paramètres des caissons de grave

	CS-DX120	CS-GW1200F	CS-GW1200	CS-GW1000	CS-GS5120	CS-GS5100
Paramètres						
Impédance nominale (Ω)	4+4	4	4+4	4+4	4	4
SPL (dB, 1 W/1 m)	85,4	85,9	88	86	88,6	86,8
Déplacement (litre)	3,1	2,13	2,13	1,83	1,83	1,53
Diamètre du trou (mm)	289	278	278	235	282	232
Profondeur de montage (mm)	188,5	133,6	139,6	128,3	140,6	126,8
Re (ohms)	3,4 + 3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2
BL (T·M)	11,244	8,1262	14,73	11,89	11,19	12,04
Vas (litre)	70,43	104,2	96,9	59,5	101,9	34,5
Vas (pieds cubes)	2,49	3,68	3,42	2,1	3,59	1,22
Me (g)	223,46	108,15	152,9	96,6	108,54	81,98
D (cm)	25,6	25,6	25,6	20,6	25,6	20,6
Fs (Hz)	24,6	29,1	25,4	26,3	30,2	33,8
Qms	6,522	6,444	1,7871	1,6706	8,387	5,413
Qes	0,9297	1,018	0,3819	0,3941	0,592	0,433
Qts	0,8137	0,8791	0,3147	0,3123	0,553	0,401
Pe [max.] (watts)	350 + 350	300	350	350	250	250
Xmax. (mm)	12	12	9	9	5,2	5,2
Réponse en fréquence (Hz)	20-1.000	20-2.000	25-2.000	30-2.500	25-2.000	30-3.000
Poids magnétique (g)	3.548	1.219	1.523	1.523	1.106	1.106
Dia. de bobine mobile (aluminium) (mm)	65	50	50	50	50	50
Hvc (mm)	36	32	26	26	18,4	18,4
Hag (mm)	12	8	8	8	8	8

SPL: niveau de pression acoustique
Re: résistance DC de la bobine mobile
BL: produit de la densité du flux et de la longueur efficace du fil de la bobine mobile
Vas: volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension
Me: masse efficace
D: diamètre efficace du cône
Fs: résonance du haut-parleur à l'air libre

Qms: Q du haut-parleur à Fs en tenant compte uniquement de la résistance non électrique
Qes: Q du haut-parleur à Fs en tenant compte uniquement de la résistance électrique
Qts: Q total du haut-parleur à Fs
Pe (max.): puissance d'entrée continue maximale
Xmax: déplacement efficace maximal de la bobine mobile sans distorsion
Hvc: hauteur de la bobine mobile
Hag: hauteur de l'écart

Spécifications/Tableaux de caractéristiques comparées

Autoradios AV

	KW-AVX810	KW-AVX710	KD-AVX44	KD-AVX22	KD-AVX11
Lecteur CD					
Compatible avec les formats MP3/WMAWAV à Tag	■	■	■	■	■
Compatible AAC*	■		■	■	
Compatible JPEG/MPEG-1/2	■	■	■	■	■
Compatible DivX®	Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA
Compatible CD-R/RW	■	■	■	■	■
CD-texte	■	■	■	■	■

* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store.

	KW-AVX810	KW-AVX710	KD-AVX44	KD-AVX22	KD-AVX11
Lecteur DVD					
Compatible DVD-R/-RW, +R/+RW	■	■	■	■	■
Convertisseur N/A vidéo	108 MHz/12 bits	108 MHz/12 bits	108 MHz/12 bits	108 MHz/12 bits	108 MHz/12 bits
GIGA MP3 MULTI	■	■	■	■	■
Compatible AAC*	■		■	■	
Compatible JPEG/MPEG-1/2	■	■	■	■	■
Compatible DivX®	Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA
Dolby Pro Logic II			■	■	
DTS	Digital Out	Digital Out	5,1 canaux	5,1 canaux	Digital Out
Dolby Digital	2 canaux	2 canaux	5,1 canaux	5,1 canaux	■
Double zone			■	■	
Commande de lecture CD vidéo	■	■	■	■	■
Réponse en fréquence	16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48/96 kHz)	16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48/96 kHz)	16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48 kHz)	16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48 kHz)	16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48/96 kHz)
			16 - 44.000 Hz (DVD f.éch.= 96 kHz)	16 - 44.000 Hz (DVD f.éch.= 96 kHz)	
	16 - 20.000 Hz (CD)	16 - 20.000 Hz (CD)	16 - 20.000 Hz (CD)	16 - 20.000 Hz (CD)	16 - 20.000 Hz (CD)
Dynamique	93 dB (f.éch.= 48 kHz)	93 dB (f.éch.= 48 kHz)	93 dB (f.éch.= 48 kHz)	93 dB (f.éch.= 48 kHz)	93 dB (f.éch.= 48 kHz)
Rapport signal/bruit	95 dB (f.éch.= 48 kHz)	95 dB (f.éch.= 48 kHz)	94 dB (f.éch.= 48 kHz)	94 dB (f.éch.= 48 kHz)	95 dB (f.éch.= 48 kHz)
Séparation des canaux	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)
Pleurage et scintillement	Non mesurable	Non mesurable	Non mesurable	Non mesurable	Non mesurable

* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store

	KW-AVX810	KW-AVX710	KD-AVX44	KD-AVX22	KD-AVX11
Commande de changeur CD					
Commande MP3	■*	■*	■*	■*	■*
CD-texte	■*	■*	■*	■*	■*

* Avec le CH-X1500

	KW-AVX810	KW-AVX710	KD-AVX44	KD-AVX22	KD-AVX11
Commande Bluetooth*					
Commande Bluetooth	Prête**	Prête**	Intégrée		Prête**
Appels mains libres	■	■	■		■
Transfert de flux continu	■	■	■		■
Affichage des SMS	■	■	■***		■
Composition vocale des numéros	■	■	■		■
Transfert de répertoire	Auto	Auto	Manuel		Auto
Micro			■ (Intégré)		

* Fonctions disponibles selon le téléphone mobile
** KS-BTA200 nécessaire
*** Uniquement les messages reçus

	KW-AVX810	KW-AVX710	KD-AVX44	KD-AVX22	KD-AVX11
Commande iPod					
Commande iPod	■ (USB/J-BUS*)	■ (J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)	■ (J-BUS*)
Charge de la batterie	■ (USB/J-BUS*)	■ (J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)	■ (J-BUS*)
Lecture de fichiers vidéo stockés sur iPod	■**	RCA-IN	■**	■**	

* KS-PD100 nécessaire
** KS-U20 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod. La compatibilité dépend de l'iPod.

	KW-AVX810	KW-AVX710	KD-AVX44	KD-AVX22	KD-AVX11
USB					
Emplacement	Arrière (cable)		Arrière (cable)	Arrière (cable)	
Compatible avec les formats MP3/WMA/WAV à Tag	■		■	■	
Compatible AAC*[1]	■		■	■	
Compatible JPEG/MPEG-1/2	■		■	■	
Compatible DivX®*[2]	Produit certifié DivX® ULTRA		Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA	
Compatible disque dur portable*[3]	■		■	■	
Lecture de vidéo iPod	■ (Fiche A/V*[4])		■ (Fiche A/V*[4])	■ (Fiche A/V*[4])	
Lecture d'audio iPod	■		■	■	

*[1] Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store
*[2] Le débit des fichiers DivX® doit être inférieur à 2 Mbit/s pour que la lecture soit possible sur USB.
*[3] Il n'est pas garanti que l'appareil puisse lire tous les types de disques durs.
*[4] KS-U20 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod. La compatibilité dépend de l'iPod.

	KW-AVX810	KW-AVX710	KD-AVX44	KD-AVX22	KD-AVX11
SD					
Carte mémoire SD	■				
Format de lecture	JPEG/MP3/WMA/ AAC*/WAV				

* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store

		KW-AVX810	KW-AVX710	KD-AVX44	KD-AVX22	KD-AVX11
Tuner						
Réglage DAB		Prêt*	Prêt*	Prêt*	Prêt*	Prêt*
RDS		■	■	■	■	■
Type de tuner		HS-IVi	HS-IV	HS-IVi	HS-IVi	HS-IV
Nombre de présélections (OM/OL + FM)		6 + 18	6 + 18	6 + 18	6 + 18	6 + 18
FM	Bande de fréquence	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz
	Sensibilité utile	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)
	Seuil de sensibilité 50 dB	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)
	Séparation stéréo	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB
OM	Bande de fréquence	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz
	Sensibilité	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV
	Sélectivité	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB
OL	Bande de fréquence	144 – 279 kHz	144 - 279 kHz	144 - 279 kHz	144 - 279 kHz	144 - 279 kHz
	Sensibilité	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV

* KT-DB1000 nécessaire

	KW-AVX810	KW-AVX710	KD-AVX44	KD-AVX22	KD-AVX11
Amplificateur					
Puissance maximale	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W
Puissance en régime permanent (RMS) * Distorsion harmonique totale	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 0,8% THD*	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 0,8% THD*	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 0,8% THD*	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 0,8% THD*	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 0,8% THD*
Ampli MOS-FET	■	■	■	■	■
Convertisseur N/A audio	192 kHz/24 bits	192 kHz/24 bits	192 kHz/24 bits	192 kHz/24 bits	192 kHz/24 bits
iEQ	7 bandes	7 bandes	7 bandes	7 bandes	7 bandes
HPF	■		■	■	■
Casque Surround			■	■	
Entrée AV	■*	■	■*	■*	■
Entrée vidéo (caméra)	■*				
Connecteurs de sorties ligne (paire)	2*	1 (Arrière)	2*	2*	2
Sortie canal central			■*	■*	
Deuxième sortie audio			■*	■*	
Sortie pour caissons de graves avec réglage de niveau/fréquence	■*		■*	■*	■
Sortie vidéo composite	■*	■	■*	■*	■
Sortie numérique	■	■			■
Réponse en fréquence	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz
Impédance de charge	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)
Niveau de sortie pré-ampli/impédance	2,5 V/1 kΩ	2,5 V/1 kΩ	5 V/1 kΩ	5V/1kΩ	2,5 V/1 kΩ
Sortie vidéo	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω
Deuxième sortie audio			2,5 Vrms/1 k Ω	2,5 Vrms/1 k Ω	
Entrée vidéo	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω
Entrée audio	1,5 Vrms/20 kΩ	1,5 Vrms/20 kΩ	1,5 Vrms/20 kΩ	1,5 Vrms/20 kΩ	1,5 Vrms/20 kΩ

* Contacts dorés

	KW-AVX810	KW-AVX710	KD-AVX44	KD-AVX22	KD-AVX11
Moniteur					
Détecteur de mouvement	■		■	■	
Touche à effleurement			■	■	
Ecran tactile	■	■			
TFT ON/OFF	■		■	■	
Affichage multilingue	■*	■*	■*	■*	
Dimension de l'écran	17,8 cm panoramique	17,8 cm panoramique	8,9 cm panoramique	8,9 cm panoramique	6,9 cm panoramique
Nombre de pixels	480 x 3 x 234	480 x 3 x 234	960 x 220	960 x 220	560 x 220
Norme couleur	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC

* Anglais, espagnol, français, allemand, italien, néerlandais, suédois, danois, russe

		KW-AVX810	KW-AVX710	KD-AVX44	KD-AVX22	KD-AVX11
Généralités						
Façade coulissante motorisée		■	■	■	■	■
Façade amovible		■		■	■	■
Etui		■		■	■	■
Télécommande sans fil		Facile en prendre en mains	Facile en prendre en mains	Facile en prendre en mains	Facile en prendre en mains	Multifonctions
Préparation télécommande au volant		■	■	■	■	■
Connecteur ISO		Câble	Câble	Câble	Câble	Câble
Appareil central	Dimensions d'installation (L x H x P)	182 x 111 x 160 mm	182 x 111 x 160 mm	182 x 52 x 160 mm	182 x 52 x 160 mm	182 x 52 x 160 mm
	Dimensions panneau (L x H x P)	188 x 117 x 10 mm	182 x 17 x 10 mm	188 x 58 x 12 mm	188 x 58 x 12 mm	188 x 58 x 14 mm
	Façade amovible (L x H x P)	171 x 97 x 33 mm		169 x 58 x 20 mm	169 x 58 x 20 mm	169 x 46 x 22 mm
	Poids	3,3 kg	2,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,1 kg

Autoradios DVD/CD

	KD-DV7401/DV7402	KD-DV4401/DV4402
Lecteur CD		
Compatible avec les formats MP3/WMA/WAV à Tag	■	■
Compatible DivX®	Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA
Compatible CD-R/RW	■	■
CD-texte	■	■
Lecteur DVD		
Compatible DVD-R/-RW, +R/+RW	■	■
Convertisseur N/A vidéo	54 MHz/10 bits	54 MHz/10 bits
GIGA MP3 MULTI	■	■
Compatible MPEG-1/2	■	■
Compatible DivX®	Produit certifié DivX® ULTRA	Produit certifié DivX® ULTRA
Son DTS Digital Out	■	■
Dolby Digital	2 canaux	2 canaux
Double zone	■	
Commande de lecture CD vidéo	■	■
Réponse en fréquence	16 – 22.000 Hz (DVD f.éch=48/96 kHz)	16 – 22.000 Hz (DVD f.éch=48/96 kHz)
	16 - 20.000 Hz (CD)	16 - 20.000 Hz (CD)
Dynamique	96 dB (f.éch.= 48 kHz)	96 dB (f.éch.= 48 kHz)
Rapport signal/bruit	98 dB (f.éch.= 48 kHz)	98 dB (f.éch.= 48 kHz)
Séparation des canaux	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)
Pleurage et scintillement	Non mesurable	Non mesurable
Commande de changeur CD		
Commande MP3	■*	
CD-texte	■*	

* Avec le CH-X1500

	KD-DV7401/DV7402	KD-DV4401/DV4402
Commande Bluetooth*		
Commande Bluetooth	Prête**	
Appels mains libres	■	
Transfert de flux continu	■	
Affichage des SMS	■***	
Composition vocale des numéros	■	
Transfert de répertoire	Auto	

* Fonctions disponibles selon le téléphone mobile
** KS-BTA200 nécessaire
*** Uniquement les messages reçus

	KD-DV7401/DV7402	KD-DV4401/DV4402
Commande iPod		
Commande iPod	■ (USB/J-BUS*)	
Charge de la batterie	■ (USB/J-BUS*)	
Lecture de fichiers vidéo stockés sur iPod	■**	

* KS-PD100 nécessaire
** KS-U19 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod. La compatibilité dépend de l'iPod.

	KD-DV7401/DV7402	KD-DV4401/DV4402
USB		
Emplacement	En façade	
Compatible avec les formats MP3/WMA à Tag ID3/WMA	■	
Compatible AAC*[1]/WAV	■ (uniquement WAV)	
Compatible JPEG/MPEG-1/2	■ (uniquement MPEG-1/2)	
Compatible DivX®*[2]	Produit certifié DivX® ULTRA	
Compatible disque dur portable*[3]	■	
Lecture de vidéo iPod	■ (Fiche A/V*[4])	
Lecture d'audio iPod	■	

*[1] Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store
*[2] Le débit des fichiers DivX® doit être inférieur à 2 Mbit/s pour que la lecture soit possible sur USB.
*[3] Il n'est pas garanti que l'appareil puisse lire tous les types de disques durs. Incompatible avec les fichiers WMA-DRM
*[4] KS-U19 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod. La compatibilité dépend de l'iPod.

		KD-DV7401/DV7402	KD-DV4401/DV4402
Tuner			
Réglage DAB		Prêt*	
RDS		■	■
Type de tuner		HS-IV	HS-IV
Nombre de présélections (OM/OL + FM)		6 + 18	6 + 18
FM	Bande de fréquence	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz
	Sensibilité utile	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)
	Seuil de sensibilité 50 dB	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)
	Séparation stéréo	30 dB	30 dB
OM	Bande de fréquence	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz
	Sensibilité	20 µV	20 µV
	Sélectivité	35 dB	35 dB
OL	Bande de fréquence	144 – 279 kHz	144 – 279 kHz
	Sensibilité	50 µV	50 µV

* KT-DB1000 nécessaire

	KD-DV7401/DV7402	KD-DV4401/DV4402
Amplificateur		
Puissance maximale	4 x 50 W	4 x 50 W
Puissance en régime permanent (RMS) * Distorsion harmonique totale	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 1,0% THD*+N	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 1,0% THD*+N
Ampli MOS-FET	■	■
Convertisseur N/A audio à 24 bits	■	■
Correcteur physiologique	■	■
iEQ paramétrique	5 bandes	
iEQ		cEQ
Entrée AUX en façade	■ (Vidéo/Audio)	■ (Audio)
Entrée ligne réglable	■	■
Connecteurs de sorties ligne (paire)	2	1 (à l'arrière)
Deuxième sortie audio	■	
Sortie pour caissons de graves avec réglage de niveau/fréquence	■	
Sortie vidéo composite	■	■
Sortie numérique	■	■
Réponse en fréquence	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz
Impédance de charge	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)
Niveau de sortie pré-ampli/impédance	2,0 V/1 kΩ	2,0 V/1 kΩ
Sortie vidéo	1,0 Vc-à-c/75 Ω	1,0 Vc-à-c/75 Ω
Deuxième sortie audio	2,5 Vrms/1 kΩ	2,5 Vrms/1 kΩ
Entrée audio	1,5 Vrms/20 kΩ	1,5 Vrms/20 kΩ
Affichage		
Grand LCD à matrice de points	■	
Affichage à couleur variable	■	
Affichage multicolore		■
Illumination double couleur	■ (Vert/Rouge)*	
Gradateur commutable	■	■ (Manuel)

* uniquement à 6 touches

		KD-DV7401/DV7402	KD-DV4401/DV4402
Généralités			
Façade basculante		■	
Façade amovible		■	■
Etui		■	■
Câble A/V miniature inclus		■	
Télécommande sans fil		Facile en prendre en mains	Facile en prendre en mains
Bouton rotatif à codage		■	■
Préparation télécommande au volant		■	
Connecteur ISO		Câble	Câble
Appareil central	Dimensions d'installation (L x H x P)	182 x 52 x 158,7 mm	182 x 52 x 158,7 mm
	Dimensions panneau (L x H x P)	188 x 58 x 12,2 mm	188 x 58 x 12,5 mm
	Façade amovible (L x H x P)	169 x 44,5 x 20,8 mm	170 x 46 x 18,8 mm
	Poids	1,6 kg	1,6 kg

Spécifications/Tableaux de caractéristiques comparées

Autoradios CD

	KD-BT22	KD-BT11	KD-PDR61	KD-PDR41	KD-G541	KD-G441	KD-G351	KD-G341/G342	KW-XG701	KD-DB101
Lecteur CD										
Compatible avec les formats MP3/WMA à Tag ID3/WMA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Compatible AAC*	■								■	
Compatible CD-R/RW	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CD-texte	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réponse en fréquence	16 – 20.000 Hz (CD)	16 – 20.000 Hz (CD)	16 – 20.000 Hz (CD)	16 – 20.000 Hz (CD)	16 – 20.000 Hz (CD)	16 – 20.000 Hz (CD)	16 – 20.000 Hz (CD)	16 – 20.000 Hz (CD)	5 -20.000 Hz	5 -20.000 Hz
Dynamique	96 dB (f.éch.= 48 kHz)	96 dB (f.éch.= 48 kHz)	96 dB (f.éch.= 48 kHz)	96 dB (f.éch.= 48 kHz)	96 dB (f.éch.= 48 kHz)	96 dB (f.éch.= 48 kHz)	96 dB (f.éch.= 48 kHz)	96 dB (f.éch.= 48 kHz)	98 dB	98 dB
Rapport signal/bruit	98 dB (f.éch.= 48 kHz)	98 dB (f.éch.= 48 kHz)	98 dB (f.éch.= 48 kHz)	98 dB (f.éch.= 48 kHz)	98 dB (f.éch.= 48 kHz)	98 dB (f.éch.= 48 kHz)	98 dB (f.éch.= 48 kHz)	98 dB (f.éch.= 48 kHz)	102 dB	98 dB
Séparation des canaux	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)	> 85 dB	> 85 dB
Pleurage et scintillement	Non mesurable	Non mesurable	Non mesurable	Non mesurable	Non mesurable	Non mesurable	Non mesurable	Non mesurable	Non mesurable	Non mesurable
* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store.										
Commande de changeur CD										
Commande MP3	■*	■*	■*		■*				■*	
CD-texte	■*	■*	■*		■*				■*	
* Avec le CH-X1500										
Commande Bluetooth*										
Commande Bluetooth	Intégrée	Intégrée	Prête**		Prête**				Prête**	
Appels mains libres	■	■	■		■				■	
Transfert de flux continu et commande audio	■	■	■		■				■	
Affichage des SMS	■***	■***	■***		■***				■***	
Composition vocale des numéros	■	■	■		■				■	
Transfert de répertoire	Manuel	Manuel	Auto		Auto				Auto	
Micro	■ (Intégré)	■ (Intégré)								
* Fonctions disponibles selon le téléphone mobile ** KS-BTA200 nécessaire *** Uniquement les messages reçus										
Commande iPod										
Commande iPod	■ (USB/J-BUS*)	■ (J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)	■**	■ (J-BUS*)				■ (J-BUS*)	
Charge de la batterie	■ (USB/J-BUS*)	■ (J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)	■**	■ (J-BUS*)				■ (J-BUS*)	
Mode COMBINE/iPod				■**						
* KS-PD100 nécessaire ** KS-U18 nécessaire										
USB										
Emplacement	Arrière (cable)		En façade	En façade		En façade	En façade		En façade	
Compatible avec les formats MP3/WMA à Tag ID3/WMA	■		■	■		■	■		■	
Compatible AAC*/WAV	■		■ (WAV Only)						■	
Compatible WMA-DRM	■		■						■	
Compatible disque dur portable**	■		■						■	
Lecture iPod	■		■							
* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store ** Il n'est pas garanti que l'appareil puisse lire tous les types de disques durs.										
Tuner										
Commande DAB	Prête*	Prête*	Prête*		Prête*				Prête*	Tuner incorporé
RDS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Type de tuner	HS-IV	HS-IV	HS-IV	HS	HS	HS	HS	HS	HS-IV	HS-II
Nombre de présélections (OM/OL + FM)	6 + 18	6 + 18	6 + 18	6 + 18	6 + 18	6 + 18	6 + 18	6 + 18	6 + 18	6 + 18
DAB Bande de fréquence										Bande III: 174,928 MHz à 239,200 MHz Bande L: 1452,960 MHz à 1490,624 MHz
FM Bande de fréquence	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz
Sensibilité utile	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)
Seuil de sensibilité 50 dB	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)
Séparation stéréo	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	35 dB	35 dB
OM Bande de fréquence	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz
Sensibilité	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV
Sélectivité	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB
OL Bande de fréquence	144 – 279 kHz	144 – 279 kHz	144 – 279 kHz	144 – 279 kHz	144 – 279 kHz	144 – 279 kHz	144 – 279 kHz	144 – 279 kHz	144 – 279 kHz	144 – 279 kHz
Sensibilité	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV
* KT-DB1000 nécessaire										
Amplificateur										
Puissance maximale	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W
Puissance en régime permanent (RMS) * Distorsion harmonique totale	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 1,0% THD*+N	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 1,0% THD*+N	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 1,0% THD*+N	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 1,0% THD*+N	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 1,0% THD*+N	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 1,0% THD*+N	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 1,0% THD*+N	20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω avec moins de 1,0% THD*+N	4 canaux: 20 watts par canal sur 4 Ω, 40 Hz - 20 kHz, avec moins de 1,0 % THD*	4 canaux: 20 watts par canal sur 4 Ω, 40 Hz - 20 kHz, avec moins de 1,0 % THD*
Ampli MOS-FET	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Convertisseur N/A à 24 bits	■*	■	■*	■	■	■	■	■	■*	■
Correcteur physiologique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Réglage super grave										■
iEQ paramétrique	5 bandes	3 bandes	3 bandes							
iEQ			3 bandes	3 bandes	3 bandes	3 bandes	cEQ	3 bandes		cEQ
HPF	■									
Connecteurs de sorties ligne (paire)	2	1**	2**	1**	2	1**		1 (Rear)	2	1
Sortie pour caisson de graves avec réglage de niveau/fréquence	■	■**	■**	■**	■	■**			■	
Entrée AUX en façade	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réponse en fréquence	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz
Impédance de charge	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)	4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)
Niveau de sortie ligne	2,0 V	2,0 V	2,0 V	2,0 V	2,0 V	2,0 V	2,0 V	2,0 V	2,5 V	2,5 V
Impédance de sortie ligne	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ
* TI/Burr-Brown ** Commutable arrière/caissons de graves										
Affichage										
Grand LCD à matrice de points	■		■							
Affichage en couleurs variables	■		■						■	
Affichage multicolore		■		■	■	■				■
Affichage double couleur			■ (Vert/Rouge)*		■ (Vert/Rouge)					
Indicateur de niveau	S. Analyser		■						S. Analyser	
* uniquement à 6 touches										
Généralités										
Façade basculante	■		■		■					
Façade amovible	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Etui	■	■	■	■	■	■				■
Confirmation par bip sonore	■									
Télécommande sans fil	Ovale	En veille	Ovale	En veille	En veille	En veille			Ovale	Prête
Bouton rotatif à codage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Préparation télécommande au volant	■	■	■	■	■	■			■	■
Connecteur ISO	Câble	Câble	Câble	Câble	Câble	Câble	Câble	■	Câble	■
Appareil central — Dimensions d'installation (L x H x P)	182 x 52 x 159,5 mm	182 x 52 x 159,5 mm	182 x 52 x 159,5 mm	182 x 52 x 159,5 mm	182 x 52 x 159,5 mm	182 x 52 x 159,5 mm	182 x 52 x 159,5 mm	182 x 52 x 159,5 mm	178 x 100 x 158 mm	182 x 52 x 150 mm
Dimensions panneau (L x H x P)	188 x 58 x 12,2 mm	188 x 58 x 12,5 mm	188 x 58 x 12,2 mm	188 x 58 x 12,5 mm	188 x 58 x 12,2 mm	188 x 58 x 12,5 mm	188 x 58 x 12,5 mm	188 x 58 x 12,5 mm	178 x 100 x 30,4 mm	188 x 58 x 13 mm
Façade amovible (L x H x P)	169 x 44,5 x 20,8 mm	170 x 46 x 18,8 mm	169 x 44,5 x 20,8 mm	170 x 46 x 18,8mm	169 x 44,5 x 20,8 mm	170 x 46 x 18,8 mm	170 x 46 x 18,8 mm	170 x 46 x 18,8 mm	178 x 100 x 178,5 mm	170 x 46 x 19 mm

Amplificateurs

	KS-AR8002D	KS-AR8004D	KS-AR8001D	KS-AX6801	KS-AX5801	KS-AX6604	KS-AX5602	KS-AX4504	KS-AX4302
Caractéristiques de base									
Canal opérationnel	2 ou 1	4, 3 ou 2	1	1	1	4, 3 ou 2	2 ou 1	4, 3 ou 2	2 ou 1
Puissance max.	600 W	600 W	800 W	1200 W	600 W	800 W	800 W	600 W	600 W
Puissance efficace (RMS)	2 x 150 W @ 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz 2 x 170 W @ 2 Ω, 20 Hz - 20 kHz 1 x 300 W RMS @ 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz avec pontage	4 x 120 W @ 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz 4 x 130 W @ 2 Ω, 20 Hz - 20 kHz 2 x 240 W RMS @ 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz avec pontage	1 x 700 W @ 4 Ω, 20 Hz - 300 Hz 1 x 700 W @ 2 Ω, 20 Hz - 300 Hz	1 x 400 W @ 4 Ω 1 x 700 W @ 2 Ω, 100 Hz 1 x 1000 W @ 1 Ω, 100 Hz	1 x 250 W @ 4 Ω, 1 x 400 W @ 2 Ω	4 x 100 W @ 4 Ω, 2 x 200 W RMS @ 4 Ω avec pontage	2 x 150 W @ 4 Ω, 1 x 300 W @ 4 Ω avec pontage	4 x 65 W @ 4 Ω, 2 x 130 W @ 4 Ω avec pontage	2 x 100 W @ 4 Ω, 1 x 200 W @ 4 Ω avec pontage
Classe de circuit	Classe D numérique large bande	Classe D numérique large bande	Classe D numérique	Classe D numérique	Classe AB	Classe AB	Classe AB	Classe AB	Classe AB
Réponse en fréquence (0, -3 dB)	5 Hz - 40 kHz	5 Hz - 40 kHz	20 - 300 Hz	20 - 300 Hz	20 - 300 Hz	5 Hz - 50 kHz	5 Hz - 50 kHz	5 Hz - 50 kHz	5 Hz - 50 kHz
Distorsion harmonique totale (THD)	< 0,01 % @ 1 kHz	< 0,01 % @ 1 kHz	< 0,04 % @ 1 kHz	< 0,1 % @ 1 kHz	< 0,1 % @ 1 kHz	< 0,04 % @ 1 kHz	< 0,04 % @ 1 kHz	< 0,04 % @ 1 kHz	< 0,04 % @ 1 kHz
Rapport S/B (à 2 Veff)	plus de 80 dBA	plus de 80 dBA	plus de 80 dBA	plus de 60 dBA	plus de 60 dBA	plus de 80 dBA	plus de 80 dBA	plus de 80 dBA	plus de 80 dBA
Impédance de charge admissible	2 Ω à 8 Ω	2 Ω à 8 Ω	2 Ω à 8 Ω	1 Ω à 8 Ω	1 Ω à 8 Ω	2 Ω à 8 Ω	2 Ω à 8 Ω	2 Ω à 8 Ω	2 Ω à 8 Ω
Impédance de charge admissible (avec pontage)	4 Ω à 8 Ω	4 Ω à 8 Ω				4 Ω à 8 Ω	4 Ω à 8 Ω	4 Ω à 8 Ω	4 Ω à 8 Ω
Entrée ligne: Niveau/Impédance	2 V/44 kΩ (0,3 – 6 V variable)	2 V/44 kΩ (0,3 – 6 V variable)	2 V/44 kΩ (0,3 – 6 V variable)	1 V/20 kΩ (0,3 – 6 V variable)	1 V/20 kΩ (0,3 – 6 V variable)	1 V/20 kΩ (0,3 – 6 V variable)	1 V/20 kΩ (0,3 – 6 V variable)	1 V/20 kΩ (0,3 – 6 V variable)	1 V/20 kΩ (0,3 – 6 V variable)
Alimentation MOS-FET	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etage de sortie MOS-FET	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Filtre									
Passe-haut	30 - 500 Hz, -18 dB/oct	30 - 500 Hz, -18dB/oct				30 - 500 Hz, -18 dB/oct	30 - 500 Hz, -18 dB/oct	50 - 400 Hz, -12 dB/oct	50 - 400 Hz, -12 dB/oct
Passe-bas	30 - 500 Hz, -18 dB/oct	30 - 500 Hz, -18dB/oct	50 - 300 Hz, -18 dB/oct	50 - 300 Hz, -18 dB/oct	50 - 300 Hz, -18 dB/oct	30 - 500 Hz, -18 dB/oct	30 - 500 Hz, -18 dB/oct	50 - 400 Hz, -12 dB/oct	50 - 400 Hz, -12 dB/oct
Filtre infrason	18 Hz, -18 dB/oct	18 Hz, -18 dB/oct	20 - 50 Hz, -18 dB/oct	20 - 50 Hz, -18 dB/oct	20 - 50 Hz, -18 dB/oct	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
Autres commandes									
Commande de phase (0/180 degrés)			■ (0°/180°)	■ (0°/180°)	■ (0°/180°)				
Réglage variable du niveau d'entrée RCA	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V
Réglage variable de l'entrée pour enceinte				1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V
Réglage variable du renforcement des basses	45 Hz, 0-18 dB	45 Hz, 0-18 dB	45 Hz, 0-18 dB	45 Hz, 0-18 dB	45 Hz, 0-18 dB	45 Hz, 0-18 dB	45 Hz, 0-18 dB	45 Hz, 0-12 dB	45 Hz, 0-12 dB
Connecteurs									
RCA (entrée/sortie)	2/2 paires (contacts dorés)	4/2 paires (contacts dorés)	2/2 paires (contacts dorés)	2/2 paires (contacts dorés)	2/2 paires (contacts dorés)	2/2 paires (contacts dorés)	2/2 paires (contacts dorés)	2/2 paires (contacts dorés)	2/2 paires (contacts dorés)
Alimentation	4 AWG (21 mm^2), doré	4 AWG (21 mm^2), doré	4 AWG (21 mm^2), doré	4 AWG (21 mm^2), doré	4 AWG, doré	4 AWG, doré	4 AWG, doré	4 AWG, doré	4 AWG, doré
Sortie enceintes	8 AWG (8 mm^2), doré	8 AWG (8 mm^2), doré	8 AWG (8 mm^2), doré	8 AWG (8 mm^2), doré	8 AWG, doré	8 AWG, doré	8 AWG, doré	12 AWG (3,3 mm^2), doré	8 AWG, doré
Généralités									
Circuits de protection (thermique/court-circuit/surcharge/décalage en continu)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Circuit anti-claquement	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Panneau de contrôle sur le haut (volet)	■	■	■	■	■	■	■		
Eclairage par LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dimensions (L x H x P)	250 x 62 x 182 mm	250 x 62 x 182 mm	250 x 62 x 182 mm	400 x 60 x 288 mm	400 x 60 x 288 mm	400 x 60 x 288 mm	400 x 60 x 288 mm	300 x 63 x 265 mm	300 x 63 x 265 mm





www.jvc-europe.com
www.jvcfootball.com
www.jvc.be

DISTRIBUE PAR

JVC Benelux S.A.
JVC BELGIUM
Amadeus Square
Avenue Mozart 6
1620 DROGENBOS
Ligne info : 02 519 22 44

Certificat n° EC98J1051
Date de certification:
25 août 1998

L'usine Maebashi de Victor Company of Japan, Ltd. a obtenu la certification ISO 14001 pour la norme globale de gestion de l'environnement.



EC98J1051



051

Imprimé en Belgique NCZ-8531